

Cit

LIFTING EQUIPMENT



**IMPIANTI DI
SOLLEVAMENTO**
LIFTING DEVICE
SYSTEMS

citSERVICE.eu



Cit nasce sull'esperienza di Tecnici del settore nel preciso intento di offrire alla clientela un servizio serio, efficiente e tempestivo, supportato da una vasta gamma di prodotti presenti sia a catalogo che in esecuzione speciale su precise esigenze del cliente.

LA PRODUZIONE

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

- Gru a bandiera a colonna o a mensola
- Gru a rotazione elettrica o manuale 360°
- Gru con braccio snodato
- Impianti sospesi
- Gru speciali a richiesta

ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO

- Bilancini di sollevamento
- Pinze, Morse, Forche di sollevamento
- Ventose per Lamiera, Marmo, Vetro, Legno, Cartoni
- Attrezzature speciali a richiesta



Gru a bandiera a mensola con braccio in canalina. Mod. CMM1



Gru a bandiera a mensola con braccio in canalina. Mod. CMM1
Gru a ponte sospeso con profili in acciaio. Mod. CMCP7

Cit uses the experience of skilled technicians with the purpose to offer the customer an efficient and quick service, supported by a wide range of products indicated in the catalogue and in special version as required by the customer.

PRODUCTION

LIFTING INSTALLATIONS

- Column/Bracket jib crane
- Crane with electric or manual rotation up to 360°
- Crane with articulated arm
- Underslung system
- Upon request special cranes

LIFTING ACCESSORIES

- Balancing beams
- Clamps, vices, lifting forks
- Vacuum grabs for sheet, marble, glass, wood, paperboard
- Upon request special equipment




Product Made in Italy

GRU A BANDIERA A COLONNA CON BRACCIO IN CANALINA

MOD. CM1


Braccio rotante con cuscinetti a sfere. • Freno regolabile a nastro. • Impianto elettrico. • Carrello porta-paranco a spinta con cuscinetti di guida laterali. • Verniciatura epossidica: colori standard: Parti fisse RAL 5015, parti mobili RAL 1023. Marcatura CE secondo Direttiva Macchine 2006/42/CE

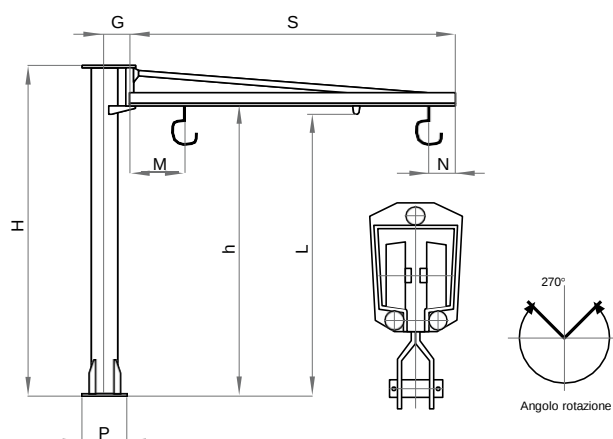

Tipo/Type	Portata KG	Sbraccio S (mt)	Altezza Colonna (mt)		Cornice di Fondazione	G	L	M	N	P
			H	h						
CM1 125/3	125	3	4	3,66	1	240	2,60	436	196	400
CM1 125/4	125	4	4	3,66	1	240	2,60	486	196	400
CM1 125/5	125	5	4	3,33	1	265	2,92	566	196	400
CM1 125/6	125	6	4	3,33	1	265	2,92	636	196	400
CM1 125/7	125	7	4	3,48	2.1	335	2,77	736	196	550
CM1 125/8	125	8	4	3,33	2.1	335	3,24	771	96	550
CM1 250/3	250	3	4	3,48	1	265	2,42	436	196	400
CM1 250/4	250	4	4	3,48	1	265	2,42	486	196	400
CM1 250/5	250	5	4	3,33	2.1	335	2,77	591	196	550
CM1 250/6	250	6	4	3,33	2.1	335	2,77	665	196	550
CM1 250/7	250	7	4	3,33	2.1	355	2,77	761	196	550
CM1 250/8	250	8	4	3,10	3	405	3,01	860	120	550
CM1 500/3	500	3	4	3,33	2.1	335	2,74	485	120	550
CM1 500/4	500	4	4	3,33	2.1	335	2,74	535	120	550
CM1 500/5	500	5	4	3,33	2.1	355	2,74	665	120	550
CM1 500/6	500	6	4	3,10	3	405	3,01	740	120	550
CM1 500/7	500	7	4	3,10	4	452	3,01	815	120	700
CM1 500/8	500	8	4	3,10	4	452	3,02	930	160	700
CM1 1000/3	1000	3	4	2,83	2.1	355	2,75	525	160	550
CM1 1000/4	1000	4	4	3,10	3	405	3,02	575	160	550
CM1 1000/5	1000	5	4	3,11	4	452	3,02	730	160	700
CM1 1000/6	1000	6	4	3,12	6	535	3,02	886	160	800
CM1 1000/7	1000	7	4	3,13	6	535	3,02	946	160	800
CM1 1000/8	1000	8	4	3,14	6	535	3,02	1056	160	800

GRU A BANDIERA A COLONNA CON BRACCIO IN TRAVE TIRANTATA MOD. CM2


Braccio rotante con cuscinetti a sfere. • Freno regolabile a nastro. • Impianto elettrico. • Verniciatura epossidica: colori standard:
Parti fisse RAL 5015, parti mobili RAL 1023. • Marcatura CE secondo Direttiva Macchine 2006/42/CE

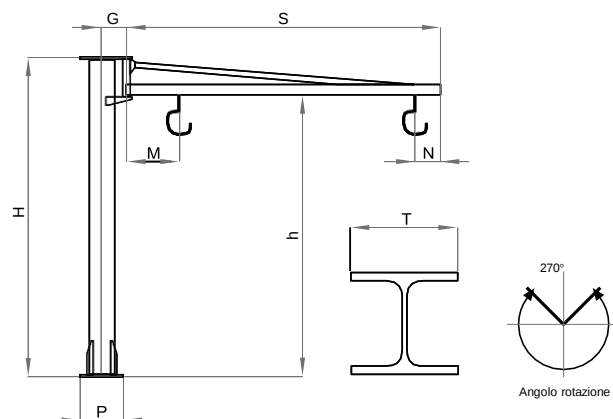

Tipo/Type	Portata KG	Sbraccio S (mt)	Altezza Colonna (mt)		Cornice di Fondazione	G	T	M	N	P
			H	h						
CM2 250/3	250	3	4	3,48	1	240	100	425	135	400
CM2 250/4	250	4	4	3,48	1	265	100	425	135	400
CM2 250/5	250	5	4	3,33	2.1	335	100	475	135	550
CM2 250/6	250	6	4	3,33	2.1	335	100	475	135	550
CM2 250/7	250	7	4	3,33	2.1	355	120	475	135	550
CM2 250/8	250	8	4	3,10	3	405	120	550	135	550
CM2 250/9	250	9	4	3,10	4	452	140	607	135	700
CM2 500/3	500	3	4	3,33	2.1	335	100	482	140	550
CM2 500/4	500	4	4	3,33	2.1	335	120	482	140	550
CM2 500/5	500	5	4	3,33	2.1	355	120	482	140	550
CM2 500/6	500	6	4	3,10	3	405	120	557	140	550
CM2 500/7	500	7	4	3,10	4	452	140	607	140	700
CM2 500/8	500	8	4	3,10	4	452	140	607	140	700
CM2 500/9	500	9	4	3,10	6	535	180	646	140	800
CM2 1000/3	1000	3	4	3,33	2.1	355	140	496	154	550
CM2 1000/4	1000	4	4	3,10	3	405	140	571	154	550
CM2 1000/5	1000	5	4	3,10	4	452	160	621	154	700
CM2 1000/6	1000	6	4	3,10	6	535	160	646	154	800
CM2 1000/7	1000	7	4	3,10	6	535	160	646	154	800
CM2 1000/8	1000	8	4	3,10	6	535	180	646	154	800
CM2 1000/9	1000	9	4	3,10	6	535	200	646	154	800
CM2 2000/3	2000	3	4	3,10	4	452	140	621	180	700
CM2 2000/4	2000	4	4	3,10	6	535	160	646	180	800
CM2 2000/5	2000	5	4	3,10	6	535	180	646	180	800
CM2 2000/6	2000	6	4	3,10	8	595	200	646	180	1000
CM2 2000/7	2000	7	4	3,10	8	595	240	646	180	1000

GRU A BANDIERA A COLONNA CON BRACCIO IN TRAVE A SBALZO MOD. CM3

Braccio rotante con cuscinetti a sfere. • Freno regolabile a nastro. • Impianto elettrico. • Verniciatura epossidica: colori standard:
Parti fisse RAL 5015, parti mobili RAL 1023. • Marcatura CE secondo Direttiva Macchine 2006/42/CE

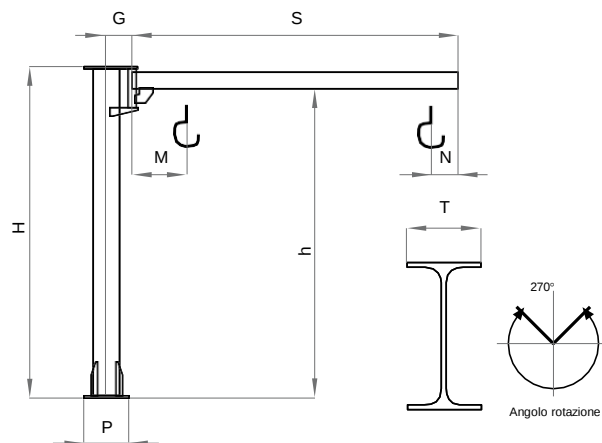


Tipo/Type	Portata KG	Sbraccio S (mt)	Altezza Colonna (mt)		Cornice di Fondazione	G	T	M	N	P
			H	h						
CM3 125/2	125	2	4	3,855	1	240	73	370	135	400
CM3 125/3	125	3	4	3,83	1	240	73	400	135	400
CM3 125/4	125	4	4	3,81	1	240	82	475	135	400
CM3 125/5	125	5	4	3,77	1	265	100	425	135	400
CM3 125/6	125	6	4	3,75	1	265	110	560	135	400
CM3 125/7	125	7	4	3,73	2.1	335	120	580	135	550
CM3 125/8	125	8	4	3,72	2.1	335	140	607	135	550
CM3 250/2	250	2	4	3,83	1	265	82	380	135	400
CM3 250/3	250	3	4	3,81	1	265	82	425	135	400
CM3 250/4	250	4	4	3,77	1	265	100	425	135	400
CM3 250/5	250	5	4	3,75	2.1	335	110	530	135	550
CM3 250/6	250	6	4	3,70	2.1	335	135	475	135	550
CM3 250/7	250	7	4	3,67	2.1	335	150	575	135	550
CM3 250/8	250	8	4	3,64	3	335	160	607	135	550
CM3 500/2	500	2	4	3,81	2.1	335	82	380	140	550
CM3 500/3	500	3	4	3,77	2.1	335	100	482	140	550
CM3 500/4	500	4	4	3,73	2.1	335	120	482	140	550
CM3 500/5	500	5	4	3,70	2.1	355	135	482	140	550
CM3 500/6	500	6	4	3,64	3	405	160	557	140	550
CM3 500/7	500	7	4	3,61	4	452	170	607	140	700
CM3 500/8	500	8	4	3,61	4	452	170	806	140	700
CM3 1000/2	1000	2	4	3,79	2.1	335	170	482	140	550
CM3 1000/3	1000	3	4	3,73	2.1	355	120	496	154	550
CM3 1000/4	1000	4	4	3,67	3	405	150	571	154	550
CM3 1000/5	1000	5	4	3,64	4	452	160	621	154	700
CM3 1000/6	1000	6	4	3,61	6	535	170	806	154	800
CM3 1000/7	1000	7	4	3,61	6	535	170	1656	154	800
CM3 1000/8	1000	8	4	3,52	6	535	180	1730	154	800
CM3 2000/3	2000	3	4	3,69	4	452	150	691	170	700
CM3 2000/4	2000	4	4	3,63	6	535	170	741	190	700
CM3 2000/5	2000	5	4	3,56	6	535	180	741	200	800



GRU A BANDIERA A MENSOLA CON BRACCIO IN CANALINA MOD. CMM1

Braccio rotante con cuscinetti a sfere. • Freno regolabile a nastro e carrello portaparanco. • Impianto elettrico.
Carrello porta-paranco a spinta con cuscinetti di guida laterali. • Verniciatura epossidica: colori standard: Parti fisse RAL 5015 , parti mobili RAL 1023.
• Marcatura CE secondo Direttiva Macchine 2006/42/CE.

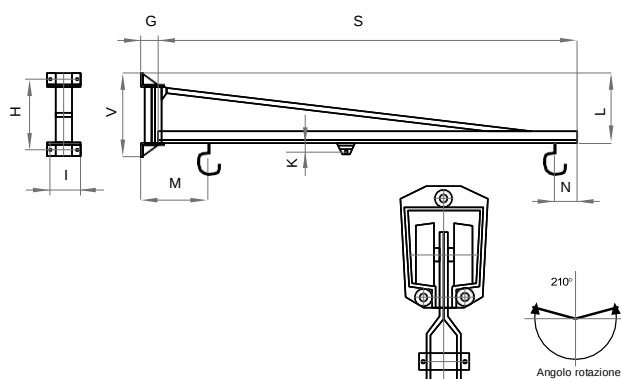


Varianti Pilastro fuori standard per installazione mensola
Riferimento larghezza fronte del pilastro (mm)

200/290	310/450	460/800
---------	---------	---------

Tipo/Type	Portata KG	Sbraccio S (mt)	Pilastro Standard mm	Controstaffe e Tiranti Tipo	G	V	H	I	M	N	L	K
CMM1 125/3	125	3	300	A	205	647	507	330	641	96	480	60
CMM1 125/4	125	4	300	A	205	647	507	330	691	96	480	60
CMM1 125/5	125	5	300	A	205	827	692	330	771	96	660	60
CMM1 125/6	125	6	300	B	205	827	692	330	841	96	660	60
CMM1 125/7	125	7	300	D	200	977	842	330	936	96	810	60
CMM1 125/8	125	8	300	D	200	977	842	330	971	96	810	60
CMM1 250/3	250	3	300	A	205	827	692	330	641	96	660	60
CMM1 250/4	250	4	300	B	205	827	692	330	691	96	660	60
CMM1 250/5	250	5	300	B	200	977	842	330	791	96	810	60
CMM1 250/6	250	6	300	B	200	977	842	330	865	96	810	60
CMM1 250/7	250	7	300	C	195	977	842	330	956	96	810	60
CMM1 250/8	250	8	350	E	170	1207	1075	380	1030	120	1040	90
CMM1 500/3	500	3	300	B	200	977	842	330	690	120	810	90
CMM1 500/4	500	4	300	B	200	977	842	330	735	120	810	90
CMM1 500/5	500	5	300	C	195	977	842	330	860	120	810	90
CMM1 500/6	500	6	350	C	170	1207	1075	380	910	120	1040	90
CMM1 500/7	500	7	350	E	170	1207	1075	380	985	120	1040	90
CMM1 500/8	500	8	350	F	170	1207	1075	380	1100	160	1040	80
CMM1 1000/3	1000	3	350	B	195	977	845	380	720	160	810	80
CMM1 1000/4	1000	4	350	C	170	1207	1075	380	745	160	1040	80
CMM1 1000/5	1000	5	350	E	170	1207	1075	380	900	160	1040	80
CMM1 1000/6	1000	6	350	E	170	1207	1075	380	1056	160	1040	80
CMM1 1000/7	1000	7	350	E	170	1207	1075	380	1120	160	1040	80
CMM1 1000/8	1000	8	350	G	170	1207	1075	380	1230	160	1040	80

GRU A BANDIERA A MENSOLA CON BRACCIO IN TRAVE TIRANTATA MOD. CMM2

Braccio rotante con cuscinetti a sfere. • Freno regolabile a nastro. • Impianto elettrico
Verniciatura epossidica: colori standard: Parti fisse RAL 5015, parti mobili RAL 1023. • Marcatura CE secondo Direttiva Macchine 2006/42/CE

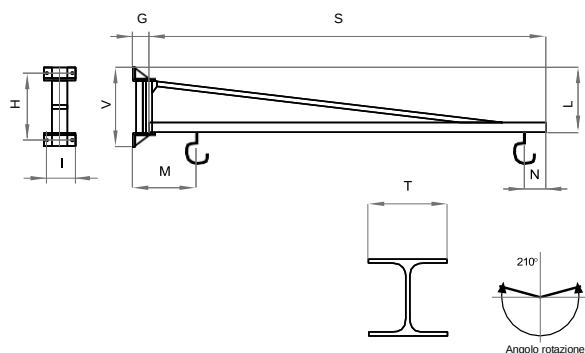


Varianti Pilastro fuori standard per installazione mensola

200/290	310/450	460/800
---------	---------	---------

Tipo/Type	Portata KG	Sbraccio S (mt)	Pilastro Standard mm	Controstaffe e Tiranti Tipo	G	V	H	I	M	N	L	T
CMM2 250/3	250	3	300	A	205	827	692	330	630	135	660	100
CMM2 250/4	250	4	300	B	205	827	692	330	630	135	660	100
CMM2 250/5	250	5	300	B	200	977	842	330	675	135	810	100
CMM2 250/6	250	6	300	B	200	977	842	330	375	135	810	100
CMM2 250/7	250	7	300	C	195	977	842	330	370	135	810	120
CMM2 250/8	250	8	350	E	170	1207	1075	380	720	135	1040	120
CMM2 250/9	250	9	350	F	195	1207	1075	380	720	135	1040	140
CMM2 500/3	500	3	300	B	200	977	842	330	682	140	810	100
CMM2 500/4	500	4	300	B	200	977	842	330	682	140	810	120
CMM2 500/5	500	5	300	C	195	977	842	330	677	140	810	120
CMM2 500/6	500	6	350	C	170	1207	1075	380	727	140	1040	120
CMM2 500/7	500	7	350	E	170	1207	1075	380	777	140	1040	140
CMM2 500/8	500	8	350	F	170	1207	1075	380	777	140	1040	140
CMM2 500/9	500	9	350	G	195	1207	1075	380	777	140	1040	180
CMM2 1000/3	1000	3	350	B	195	977	845	380	691	154	810	140
CMM2 1000/4	1000	4	350	C	170	1207	1075	380	741	154	1040	140
CMM2 1000/5	1000	5	350	E	170	1207	1075	380	791	154	1040	160
CMM2 1000/6	1000	6	350	E	170	1207	1075	380	816	154	1040	160
CMM2 1000/7	1000	7	350	E	170	1207	1075	380	816	154	1040	160
CMM2 1000/8	1000	8	350	G	170	1207	1075	380	816	154	1040	180
CMM2 1000/9	1000	9	350	H	170	1207	1075	380	816	154	1040	200
CMM2 2000/3	2000	3	350	E	195	1207	1075	380	691	180	1040	140
CMM2 2000/4	2000	4	350	F	195	1207	1075	380	741	180	1040	160
CMM2 2000/5	2000	5	350	G	195	1207	1075	380	791	180	1040	180
CMM2 2000/6	2000	6	350	H	195	1207	1075	380	816	180	1040	200
CMM2 2000/7	2000	7	350	L	195	1207	1075	380	816	180	1040	240

GRU A BANDIERA A MENSOLA CON BRACCIO IN TRAVE A SBALZO MOD. CMM3

Braccio rotante con cuscinetti a sfere. • Freno regolabile a nastro. • Impianto elettrico
Verniciatura epossidica: colori standard: Parti fisse RAL 5015, parti mobili RAL 1023. • Marcatura CE secondo Direttiva Macchine 2006/42/CE

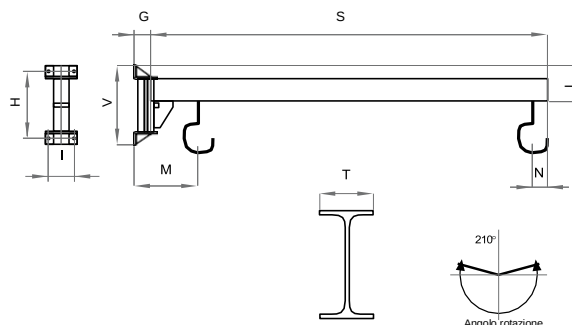


Varianti Pilastro fuori standard per installazione mensola
Riferimento larghezza fronte del pilastro (mm)

200/290	310/450	460/800
---------	---------	---------

Tipo/Type	Portata KG	Sbraccio S (mt)	Pilastro Standard mm	Controstaffe e Tiranti Tipo	G	V	H	I	M	N	L	T
CMM3 125/2	125	2	300	A								
CMM3 125/3	125	3	300	A	205	647	507	330	605	135	307	73
CMM3 125/4	125	4	300	A	205	647	507	330	680	135	327	82
CMM3 125/5	125	5	300	A	205	827	692	330	630	135	367	100
CMM3 125/6	125	6	300	B	205	827	692	330	765	135	387	110
CMM3 125/7	125	7	300	D	200	977	842	330	780	135	407	120
CMM3 125/8	125	8	300	D	200	977	842	330	780	135	427	135
CMM3 250/2	250	2	300	A	205	827	692	330	580	135	327	82
CMM3 250/3	250	3	300	A	205	827	692	330	630	135	327	82
CMM3 250/4	250	4	300	B	205	827	692	330	630	135	367	100
CMM3 250/5	250	5	300	B	200	977	842	330	730	135	387	110
CMM3 250/6	250	6	300	B	200	977	842	330	675	135	437	135
CMM3 250/7	250	7	300	C	200	977	842	330	770	135	467	150
CMM3 250/8	250	8	350	E	170	1207	1075	380	727	140	497	160
CMM3 500/2	500	2	300	B	200	877	842	330	682	140	327	82
CMM3 500/3	500	3	300	B	200	977	842	330	682	140	367	100
CMM3 500/4	500	4	300	B	200	977	842	330	682	140	407	120
CMM3 500/5	500	5	300	C	195	977	842	330	677	140	437	135
CMM3 500/6	500	6	350	C	170	1207	1075	380	727	140	497	160
CMM3 500/7	500	7	350	E	170	1207	1075	380	777	140	527	170
CMM3 500/8	500	8	350	F	170	1207	1075	380	1465	140	527	170
CMM3 1000/2	1000	2	350	B	195	977	845	380	601	154	407	110
CMM3 1000/3	1000	3	350	B	195	977	845	380	691	154	407	120
CMM3 1000/4	1000	4	350	C	170	1207	1075	380	741	154	467	150
CMM3 1000/5	1000	5	350	E	170	1207	1075	380	791	154	497	160
CMM3 1000/6	1000	6	350	E	170	1207	1075	380	976	154	527	170
CMM3 1000/7	1000	7	350	E	170	1207	1075	380	1826	154	527	170
CMM3 1000/8	1000	8	350	G	170	1207	1075	380	1826	154	547	180
CMM3 2000/3	2000	3	350	E	195	1207	1075	380	691	150	467	170
CMM3 2000/4	2000	4	350	F	195	1207	1075	380	741	170	587	200
CMM3 2000/5	2000	5	350	G	195	1207	1075	380	791	180	757	210

GRU A BANDIERA A COLONNA CON BRACCIO SNODATO MOD. CMBS

Braccio snodato articolato su cuscinetti a sfere. • Freno registrabile a nastro, su entrambi i bracci. • Impianto elettrico. • Istruzioni per il montaggio.
Verniciatura epossidica: colori standard: Parti fisse RAL 5015 , parti mobili RAL 1023. • Marcatura CE secondo Direttiva Macchine 2006/42/CE.

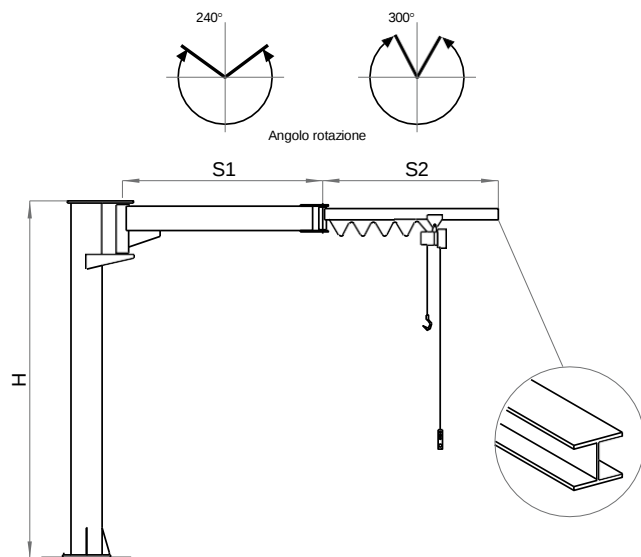

A richiesta:

Freno pneumatico su 1° braccio.


Staffatura per paranco fisso in punta.

Sistema di bloccaggio del carrello porta-paranco in punta del 2° braccio.

Tipo/Type	Portata KG	Braccio S1	Braccio S2	Altezza (mt) H	C. D. F. tipo
CMBS 125/3	125	1	2	4	1
CMBS 125/4	125	2	2	4	1
CMBS 125/5	125	2	3	4	1
CMBS 125/6	125	3	3	4	1
CMBS 125/7	125	3	4	4	2,1
CMBS 125/8	125	4	4	4	2,1
CMBS 250/3	250	1	2	4	1
CMBS 250/4	250	2	2	4	1
CMBS 250/5	250	2	3	4	2,1
CMBS 250/6	250	3	3	4	2,1
CMBS 250/7	250	3	4	4	2,1
CMBS 250/8	250	4	4	4	3
CMBS 500/3	500	1	2	4	2,1
CMBS 500/4	500	2	2	4	2,1
CMBS 500/5	500	2	3	4	2,1
CMBS 500/6	500	3	3	4	3
CMBS 500/7	500	3	4	4	4
CMBS 500/8	500	4	4	4	4
CMBS 1000/3	1000	1	2	4	2,1
CMBS 1000/4	1000	2	2	4	3
CMBS 1000/5	1000	2	3	4	4
CMBS 1000/6	1000	3	3	4	6

GRU A BANDIERA A MENSOLA CON BRACCIO SNODATO MOD. CMMBS

Braccio snodato articolato su cuscinetti a sfere. • Freno registrabile a nastro, su entrambi i bracci. • Impianto elettrico. • Istruzioni per il montaggio.
Verniciatura epossidica: colori standard: Parti fisse RAL 5015, parti mobili RAL 1023. • Marcatura CE secondo Direttiva Macchine 2006/42/CE.

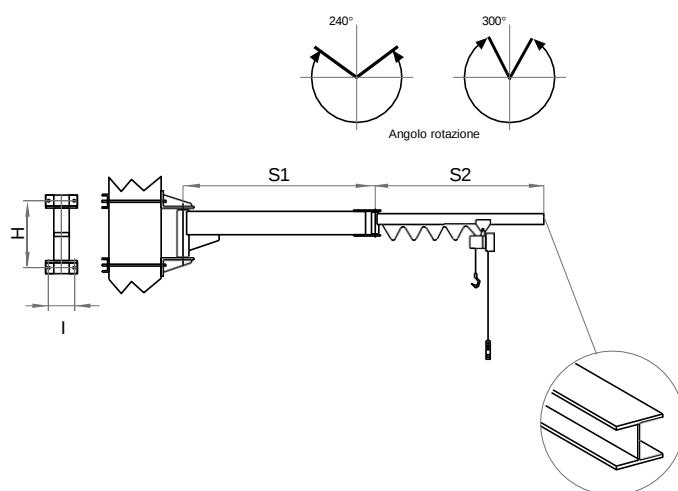

Varianti pilastro fuori standard per installazione mensole
Riferimento larghezza fronte del pilastro (mm)

200/290	310/450	460/800
---------	---------	---------

A richiesta:

Freno pneumatico su 1° braccio.



Staffatura per paranco fisso in punta.

Sistema di bloccaggio del carrello porta-paranco in punta del 2° braccio.

Tipo/Type	Portata KG	Braccio S1	Braccio S2	Pilastro Standard mm	Controstaffe e Tiranti Tipo
CMM BS 125/3	125	1	2	300	A
CMM BS 125/4	125	2	2	300	A
CMM BS 125/5	125	2	3	300	A
CMM BS 125/6	125	3	3	300	B
CMM BS 125/7	125	3	4	300	D
CMM BS 125/8	125	4	4	300	D
CMM BS 250/3	250	1	2	300	A
CMM BS 250/4	250	2	2	300	B
CMM BS 250/5	250	2	3	300	B
CMM BS 250/6	250	3	3	300	B
CMM BS 250/7	250	3	4	300	C
CMM BS 250/8	250	4	4	300	C
CMM BS 500/3	500	1	2	300	B
CMM BS 500/4	500	2	2	300	B
CMM BS 500/5	500	2	3	300	C
CMM BS 500/6	500	3	3	350	C
CMM BS 500/7	500	3	4	350	E
CMM BS 500/8	500	4	4	350	E
CMM BS 1000/3	1000	1	2	350	B
CMM BS 1000/4	1000	2	2	350	C
CMM BS 1000/5	1000	2	3	350	E

GRU A BANDIERA A COLONNA A ROTAZIONE MANUALE 360° MOD. CMRM


Impianto elettrico. • Carrelli e cavo piatto a festoni. • Collettore multipolare di linea. • Istruzioni per il montaggio.
Verniciata con antiruggine e due mani di smalto. • Colori standard. • Colonna RAL 5015. • Braccio RAL 1023.
Marcatura CE secondo Direttiva Macchine 2006/42/CE.

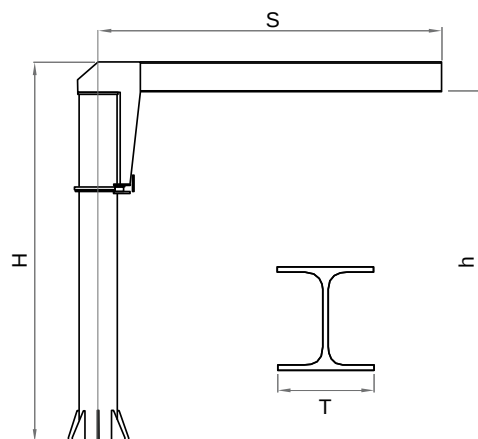

Tipo/Type	Portata KG	Sbraccio S (mt)	Altezza Colonna (mt)		Ala trave (mm) T	Cornice di Fondazione
			H	h		
CM RM 125/3	125	3	4	3,860	73	1
CM RM 125/4	125	4	4	3,820	91	1
CM RM 125/5	125	5	4	3,800	100	1
CM RM 125/6	125	6	4	3,780	110	1
CM RM 125/7	125	7	4	3,780	110	2.1
CM RM 250/3	250	3	4	3,840	82	1
CM RM 250/4	250	4	4	3,800	100	1
CM RM 250/5	250	5	4	3,780	110	2.1
CM RM 250/6	250	6	4	3,730	135	2.1
CM RM 250/7	250	7	4	3,700	150	2.1
CM RM 250/8	250	8	4	3,700	150	2.1
CM RM 500/3	500	3	4	3,800	100	2.1
CM RM 500/4	500	4	4	3,760	120	2.1
CM RM 500/5	500	5	4	3,730	135	2.1
CM RM 500/6	500	6	4	3,670	160	3
CM RM 500/7	500	7	4	3,640	170	4
CM RM 500/8	500	8	4	3,640	170	4
CM RM 1000/3	1000	3	4	3,780	110	2.1
CM RM 1000/4	1000	4	4	3,000	150	3
CM RM 1000/5	1000	5	4	3,670	160	4
CM RM 1000/6	1000	6	4	3,640	170	6
CM RM 1000/7	1000	7	4	3,640	170	6
CM RM 1000/8	1000	8	4	3,640	170	6
CM RM 2000/3	2000	3	4	3,730	135	4
CM RM 2000/4	2000	4	4	3,670	160	6
CM RM 2000/5	2000	5	4	3,600	180	6

GRU A BANDIERA A COLONNA A ROTAZIONE ELETTRICA 360° MOD. CMRE


Braccio roteante su cuscinetti di base (ralla) • Impianto elettrico con carrelli scorrevoli entro profilato in canalina, con pulsantiera indipendente per comando paranco, carrello e rotazione gru, il tutto completamente cablato sul braccio della gru. • Quadro elettrico di comando per rotazione gru. • Inverter per regolazione rampa accelerazione e decelerazione rotazione braccio. • Collettore multipolare di linea. Istruzioni per il montaggio. • Verniciata con antiruggine e due mani di smalto. • Colori standard. • Colonna RAL 5015. Braccio RAL 1023. • Marcatura CE secondo Direttiva Macchine 2006/42/CE.

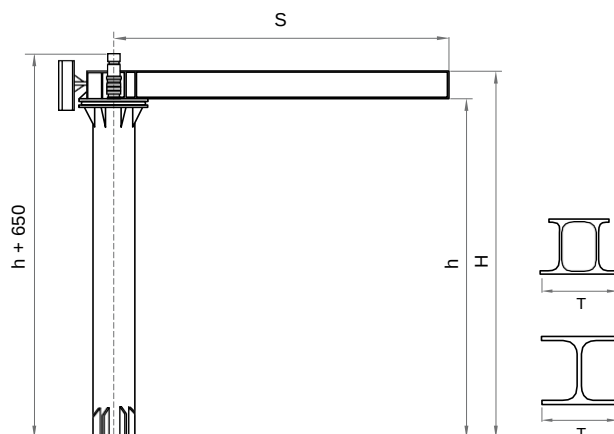

Tipo/Type	Portata KG	Sbraccio S (mt)	Altezza Colonna (mt)		Ala trave (mm) T	Cornice di Fondazione
			H	h		
CM RE 500/5	500	5	4	3,700	150	2.1
CM RE 500/6	500	6	4	3,670	160	3
CM RE 500/7	500	7	4	3,640	170	4
CM RE 500/8	500	8	4	3,600	180	4
CM RE 500/9	500	9	4	3,550	190	4
CM RE 1000/4	1000	4	4	3,670	160	3
CM RE 1000/5	1000	5	4	3,640	170	4
CM RE 1000/6	1000	6	4	3,600	180	6
CM RE 1000/7	1000	7	4	3,500	200	6
CM RE 1000/8	1000	8	4	3,480	350	6
CM RE 1000/9	1000	9	4	3,480	350	7
CM RE 1000/10	1000	10	4	3,240	350	8
CM RE 2000/4	2000	4	4	3,600	180	6
CM RE 2000/5	2000	5	4	3,550	190	6
CM RE 2000/6	2000	6	4	3,500	200	8
CM RE 2000/7	2000	7	4	3,380	350	8
CM RE 2000/8	2000	8	4	3,370	350	9
CM RE 2000/9	2000	9	4	3,350	350	9
CM RE 2000/10	2000	10	4	3,270	350	10
CM RE 3000/4	3000	4	4	3,550	190	7
CM RE 3000/5	3000	5	4	3,370	350	9
CM RE 3000/6	3000	6	4	3,370	350	9
CM RE 3000/7	3000	7	4	3,320	350	10
CM RE 3000/8	3000	8	4	3,250	350	10
CM RE 3000/9	3000	9	4	3,250	350	10
CM RE 3000/10	3000	10	4	3,250	350	10
CM RE 5000/4	5000	4	4	3,350	350	10
CM RE 5000/5	5000	5	4	3,270	350	10
CM RE 5000/6	5000	6	4	3,220	350	10
CM RE 5000/7	5000	7	4	3,150	350	10
CM RE 5000/8	5000	8	4	3,150	350	10
CM RE 5000/9	5000	9	4	3,150	350	10
CM RE 5000/10	5000	10	4	3,150	350	10

GRU A BANDIERA A COLONNA CON BRACCIO IN CANALINA E BASAMENTO PALETIZZATO MOD. CM1 BP

Basamento palettizzato da riempire in cemento, completo di tubolari guida forche muletto, colonna in acciaio verniciata con fondo e smalto a finire RAL 5005. Braccio roteante su cuscinetti a sfera, verniciato con fondo e smalto a finire RAL 1023. • Freno regolabile a nastro. • Impianto elettrico. • Carrello porta paranco a spinta con cuscinetti di guide laterali • Marcatura CE secondo Direttiva Macchine 2006/42/CE.

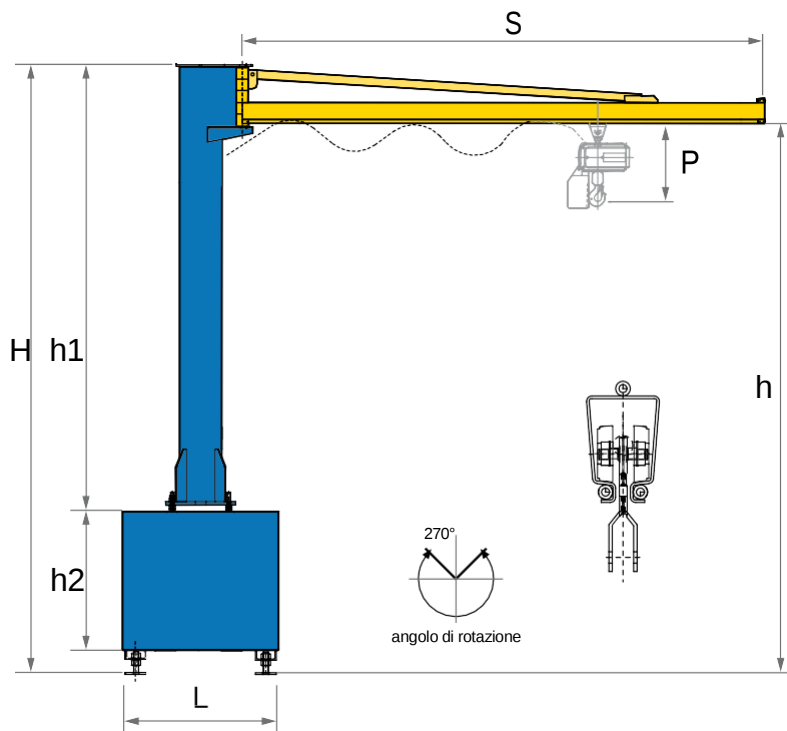


Tipo/Type	Portata KG	Braccio S (mt)	Altezza Totale (mt)		Basamento palettizzato		Peso KG
			H	h	tipo	L x L x h2	
CM1 BP 125/2	125	2	3	2,66	1	0,8 x 0,8 x 0,8	1450
CM1 BP 125/3	125	3	3	2,66	1	0,9 x 0,8 x 0,8	1750
CM1 BP 125/4	125	4	3	2,66	1	1 x 0,8 x 0,8	2150
CM1 BP 125/5	125	5	3,5	2,98	1	1,1 x 1,1 x 1	3100
CM1 BP 250/2	250	2	3	2,48	2	1,1 x 1,1 x 1	3050
CM1 BP 250/3	250	3	3	2,48	2	1,1 x 1,1 x 1	3100
CM1 BP 250/4	250	4	3	2,41	2	1,1 x 1,1 x 1,1	3800
CM1 BP 250/5	250	5	3,5	2,83	2	1,2 x 1,2 x 1,1	4250
CM1 BP 500/2	500	2	3,5	2,83	3	1,1 x 1,1 x 1	3150
CM1 BP 500/3	500	3	3,5	2,83	3	1,2 x 1,2 x 1,1	4250
CM1 BP 500/4	500	4	3,5	2,83	3	1,3 x 1,3 x 1,1	4700

Le gru sono fornite con esclusione del riempimento con calcestruzzo del basamento

GRU A BANDIERA IN TRAVE TIRANTATA E BASAMENTO PALETIZZATO MOD. CM2 BP

Basamento paletizzato da riempire in cemento, completo di tubolari guida forche muletto colonna in acciaio verniciata con fondo e smalto a finire RAL 1023.
Braccio in profilo canalina roteante su cuscinetti a sfera, verniciato con fondo e smalto a finire RAL 1023. • Freno regolabile a nastro. • Impianto elettrico.
Marcatura CE secondo Direttiva Macchine 2006/42/CE.

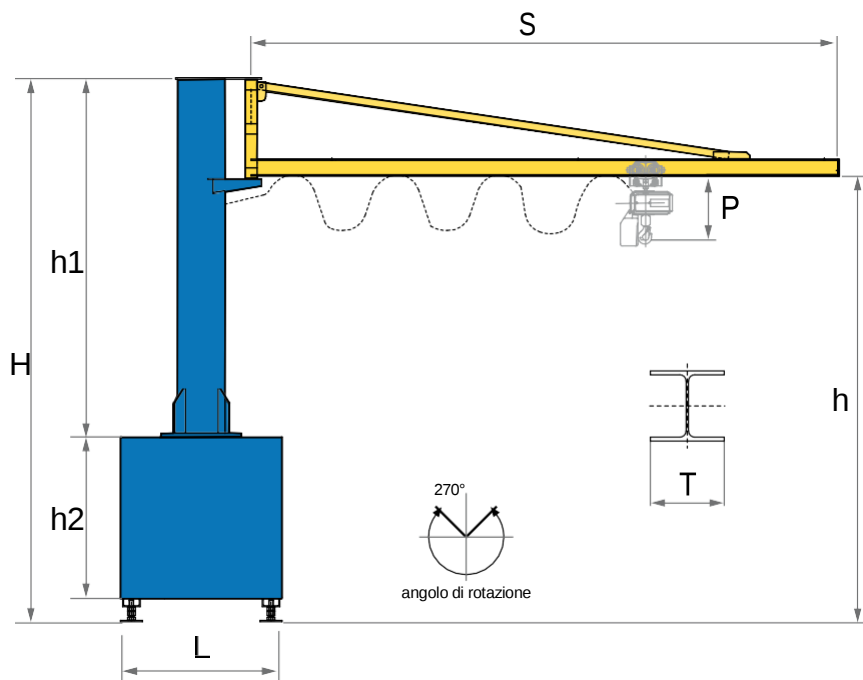


Tipo/Type	Portata KG	Braccio S (mt)	Altezza Totale (mt)		Ala Trave T (mm)	Basamento paletizzato		Peso KG
			H	h		tipo	L x L x h2	
CM2 BP 125/2	125	2	3	2,42	100	1	0,8 x 0,8 x 0,8	1450
CM2 BP 125/3	125	3	3	2,42	100	1	0,9 x 0,8 x 0,8	1750
CM2 BP 125/4	125	4	3	2,42	100	1	1 x 0,8 x 0,8	2150
CM2 BP 125/5	125	5	3	2,42	100	1	1,1 x 1,1 x 1	3100
CM2 BP 250/2	250	2	3	2,42	100	2	1,1 x 1,1 x 1	3050
CM2 BP 250/3	250	3	3	2,42	100	2	1,1 x 1,1 x 1	3100
CM2 BP 250/4	250	4	3	2,42	100	2	1,1 x 1,1 x 1,1	3800
CM2 BP 250/5	250	5	3,5	2,83	100	2	1,2 x 1,2 x 1,1	4250
CM2 BP 500/2	500	2	3,5	2,83	100	3	1,1 x 1,1 x 1	3150
CM2 BP 500/3	500	3	3,5	2,83	100	3	1,2 x 1,2 x 1,1	4250
CM2 BP 500/4	500	4	3,5	2,83	120	3	1,3 x 1,3 x 1,1	4700

Le gru sono fornite con esclusione del riempimento con calcestruzzo del basamento

GRU A BANDIERA IN TRAVE A SBALZO E BASAMENTO PALETIZZATO MOD. CM3 BP

Basamento paletizzato da riempire in cemento, completo di tubolari guida forche muletto colonna in acciaio verniciata con fondo e smalto a finire RAL 1023.
Braccio in profilo canalina roteante su cuscinetti a sfera, verniciato con fondo e smalto a finire RAL 1023. • Freno regolabile a nastro. • Impianto elettrico.
Marcatura CE secondo Direttiva Macchine 2006/42/CE.

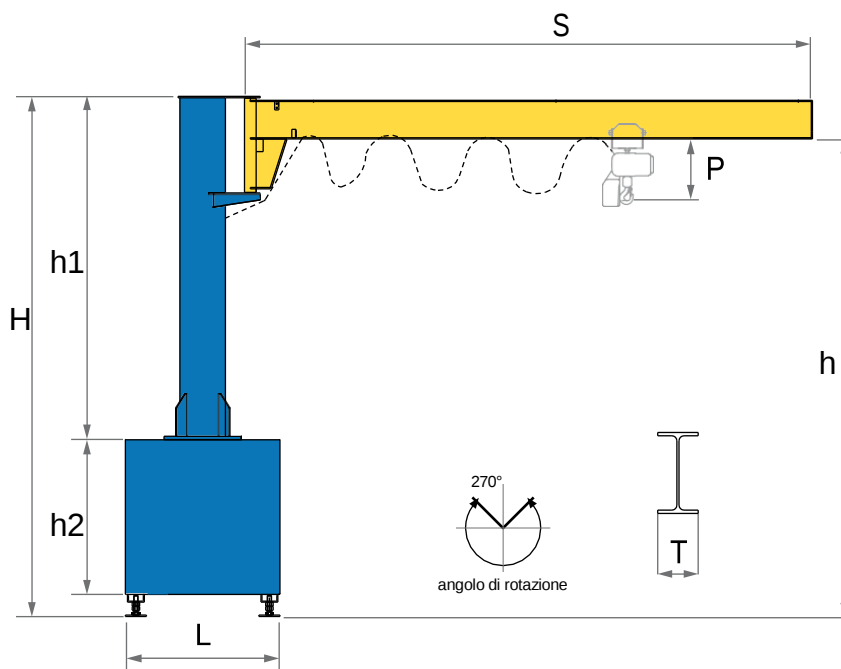


Tipo/Type	Portata KG	Braccio S (mt)	Altezza Totale (mt)		Ala Trave T (mm)	Basamento paletizzato		Peso KG
			H	h		tipo	L x L x h2	
CM3 BP 125/2	125	2	3	2,85	73	1	0,8 x 0,8 x 0,8	1480
CM3 BP 125/3	125	3	3	2,83	73	1	0,9 x 0,9 x 0,8	1780
CM3 BP 125/4	125	4	3	2,81	82	1	1 x 1 x 0,8	2180
CM3 BP 125/5	125	5	3	2,71	100	1	1,1 x 1,1 x 1	3150
CM3 BP 250/2	250	2	3	2,83	82	2	1,1 x 1,1 x 1	3080
CM3 BP 250/3	250	3	3	2,81	82	2	1,1 x 1,1 x 1	3130
CM3 BP 250/4	250	4	3	2,77	100	2	1,1 x 1,1 x 1,1	3340
CM3 BP 250/5	250	5	3	2,75	110	2	1,2 x 1,2 x 1,1	4900
CM3 BP 500/2	500	2	3	2,81	82	3	1,1 x 1,1 x 1	3300
CM3 BP 500/3	500	3	3	2,73	100	3	1,2 x 1,2 x 1,1	4300
CM3 BP 500/4	500	4	3	2,73	12	3	1,3 x 1,3 x 1,1	4770

Le gru sono fornite con esclusione del riempimento con calcestruzzo del basamento

GRU A BANDIERA A COLONNA CON BRACCIO SFILABILE MANUALMENTE MOD. CM2 TSM


Braccio rotante con cuscinetti a sfere. • Freno regolabile a nastro. • Impianto elettrico. • Estensione braccio con azionamento a spinta
Verniciatura epossidica: colori standard: Parti fisse RAL 5015, parti mobili RAL 1023. • Marcatura CE secondo Direttiva Macchine 2006/42/CE

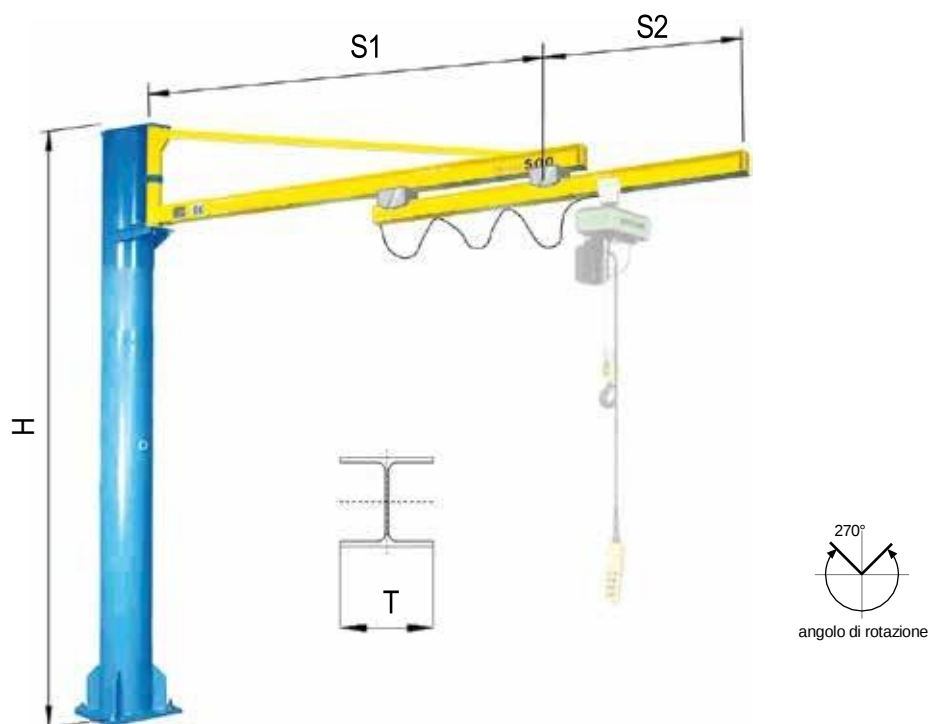

Tipo/Type	Portata KG	Braccio S1 (mt)	Braccio S2 (mt)	Altezza colonna H (mt)	Ala Trave T (mm)	Dima di fondazione Tipo
CM2 TSM 250/5	250	3	2	3,5		2,1
CM2 TSM 250/6	250	4	2	3,5		2,1
CM2 TSM 250/7	500	4,5	2,5	3,5		2,1
CM2 TSM 500/5	500	3,5	1,5	3,5		2,1
CM2 TSM 500/6	500	4	2	4		3
CM2 TSM 500/7	500	4,5	2,5	4		4
CM2 TSM 1000/5	1000	3,5	1,5	4		4
CM2 TSM 1000/6	1000	4	2	4		6
CM2 TSM 1000/7	1000	4,5	2,5	4		6

GRU A BANDIERA A MENSOLA CON BRACCIO SFILABILE MANUALMENTE MOD. CMM2 TSM


Braccio rotante con cuscinetti a sfere. • Freno regolabile a nastro. • Impianto elettrico. • Estensione braccio con azionamento a spinta
Verniciatura epossidica: colori standard: Parti fisse RAL 5015, parti mobili RAL 1023. • Marcatura CE secondo Direttiva Macchine 2006/42/CE

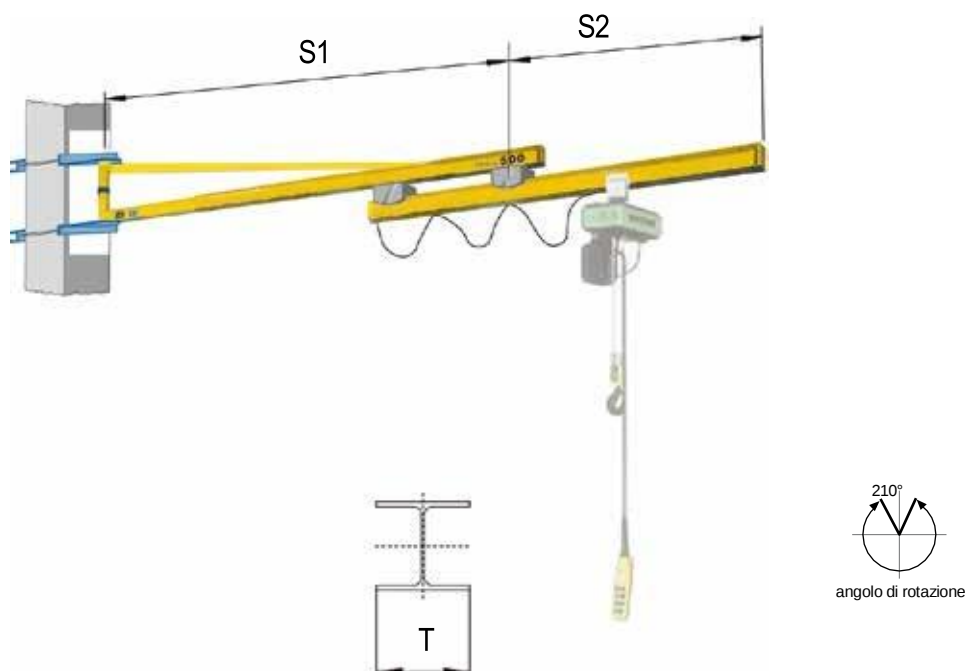

Tipo/Type	Portata KG	Braccio S1 (mt)	Braccio S2 (mt)	Pilastro standard mt	Ala Trave T (mm)	Controstaffe e tiranti Tipo
CMM2 TSM 250/5	250	3	2	300		B
CMM2 TSM 250/6	250	4	2	300		B
CMM2 TSM 250/7	500	4,5	2,5	300		C
CMM2 TSM 500/5	500	3,5	1,5	300		C
CMM2 TSM 500/6	500	4	2	350		C
CMM2 TSM 500/7	500	4,5	2,5	350		E
CMM2 TSM 1000/5	1000	3,5	1,5	350		E
CMM2 TSM 1000/6	1000	4	2	350		E
CMM2 TSM 1000/7	1000	4,5	2,5	350		E

GRU A BANDIERA A COLONNA CON BRACCIO SFILABILE ELETTRICAMENTE MOD. CM2 TSE


Braccio rotante con cuscinetti a sfere. • Freno regolabile a nastro. • Impianto elettrico. • Estensione braccio con funzione motorizzata a singola velocità
Verniciatura epossidica: colori standard: Parti fisse RAL 5015, parti mobili RAL 1023. • Marcatura CE secondo Direttiva Macchine 2006/42/CE

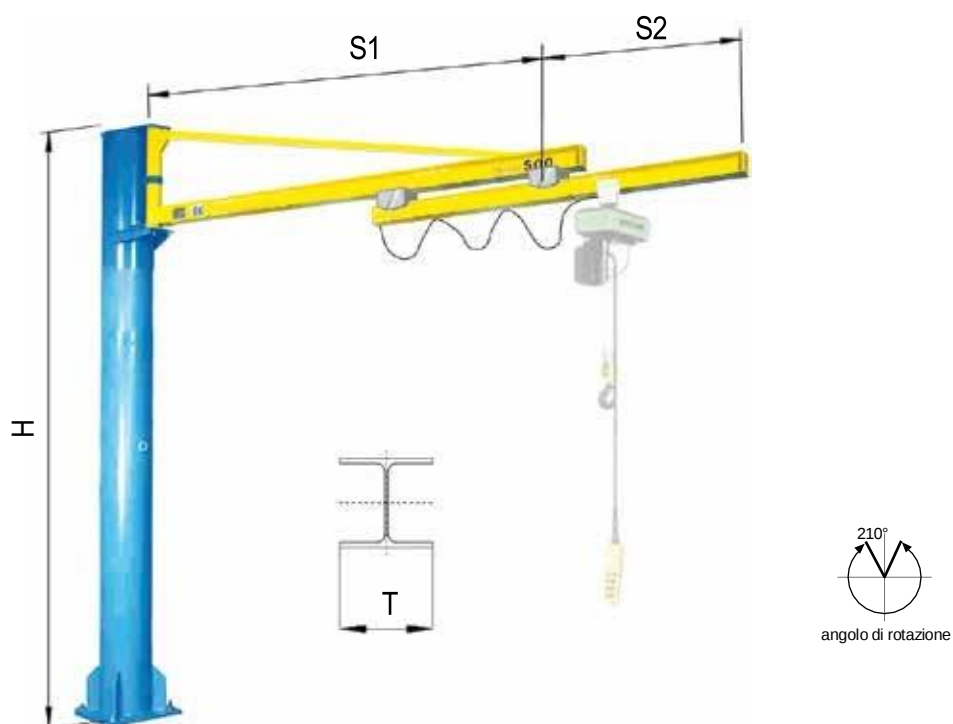

Tipo/Type	Portata KG	Braccio S1 (mt)	Braccio S2 (mt)	Altezza colonna H (mt)	Ala Trave T (mm)	Dima di fondazione Tipo
CM2 TSE 250/5	250	3	2	3,5		2,1
CM2 TSE 250/6	250	4	2	3,5		2,1
CM2 TSE 250/7	500	4,5	2,5	3,5		2,1
CM2 TSE 500/5	500	3,5	1,5	3,5		2,1
CM2 TSE 500/6	500	4	2	4		3
CM2 TSE 500/7	500	4,5	2,5	4		4
CM2 TSE 1000/5	1000	3,5	1,5	4		4
CM2 TSE 1000/6	1000	4	2	4		6
CM2 TSE 1000/7	1000	4,5	2,5	4		6

GRU A BANDIERA A MENSOLA CON BRACCIO SFILABILE ELETTRICAMENTE MOD. CMM2 TSE


Braccio rotante con cuscinetti a sfere. • Freno regolabile a nastro. • Impianto elettrico. • Estensione braccio con funzione motorizzata a singola velocità
Verniciatura epossidica: colori standard: Parti fisse RAL 5015, parti mobili RAL 1023. • Marcatura CE secondo Direttiva Macchine 2006/42/CE

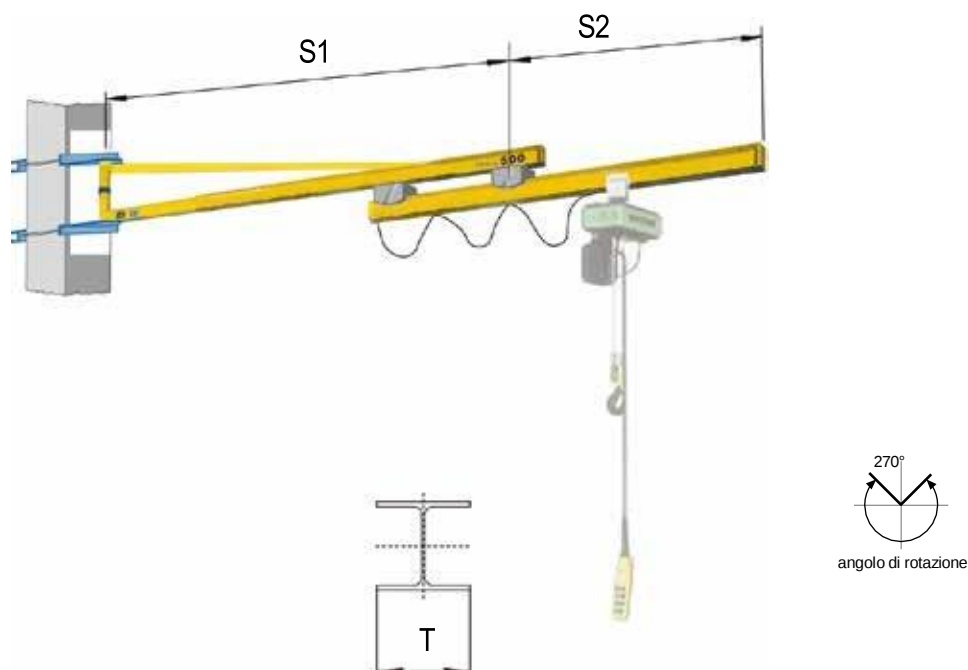

Tipo/Type	Portata KG	Braccio S1 (mt)	Braccio S2 (mt)	Pilastro standard mt	Ala Trave T (mm)	Controstaffe e tiranti Tipo
CMM2 TSE 250/5	250	3	2	300		B
CMM2 TSE 250/6	250	4	2	300		B
CMM2 TSE 250/7	500	4,5	2,5	300		C
CMM2 TSE 500/5	500	3,5	1,5	300		C
CMM2 TSE 500/6	500	4	2	350		C
CMM2 TSE 500/7	500	4,5	2,5	350		E
CMM2 TSE 1000/5	1000	3,5	1,5	350		E
CMM2 TSE 1000/6	1000	4	2	350		E
CMM2 TSE 1000/7	1000	4,5	2,5	350		E

GRU A BANDIERA A COLONNA IN TRAVE TIRANTATA CON BRACCIO MOTORIZZATO A UNA VELOCITÀ MOD. CM2 RE

Braccio rotante con cuscinetti a sfere. • Freno regolabile a nastro. • Impianto elettrico. • Rotazione del braccio motorizzata a una velocità Verniciatura epossidica: colori standard: Parti fisse RAL 5015, parti mobili RAL 1023. • Marcatura CE secondo Direttiva Macchine 2006/42/CE

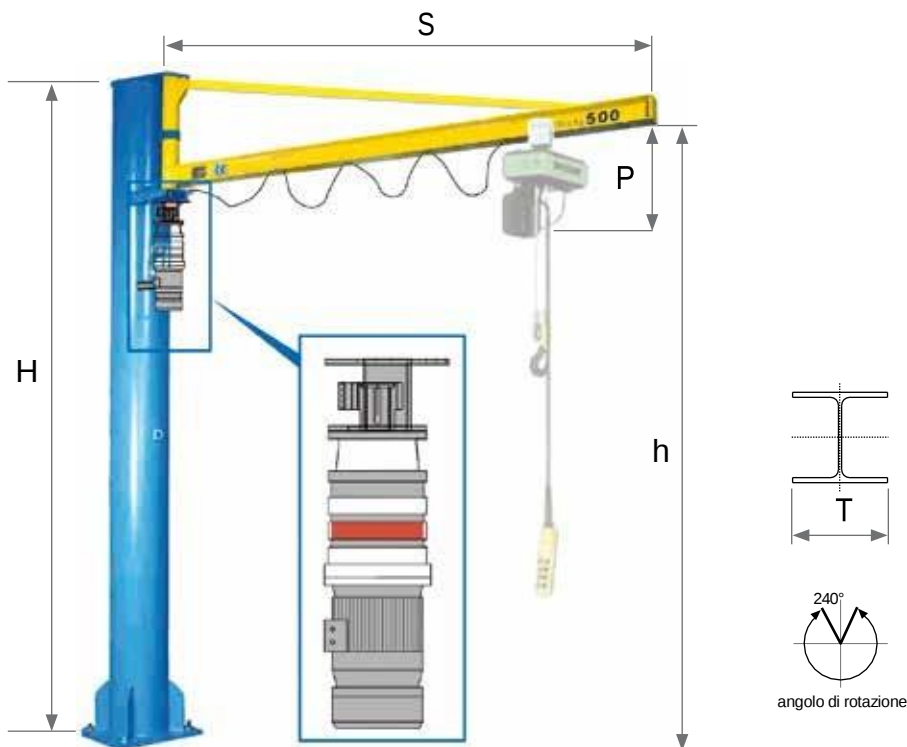


A richiesta:

Inverter per regolazione rampa accelerazione e decelerazione rotazione braccio.

Tipo/Type	Portata KG	Braccio S (mt)	Altezza Colonna (mt)		Ala Trave T (mm)	Dima di Fondazione Tipo
			H	h		
CM2 RE 250/5	250	5	4	2,83	100	1
CM2 RE 250/6	250	6	4	2,83	100	1
CM2 RE 250/7	250	7	4	2,83	120	2,1
CM2 RE 250/8	250	8	4	3,10	120	2,1
CM2 RE 500/4	500	4	4	2,83	120	2,1
CM2 RE 500/5	500	5	4	2,83	120	3
CM2 RE 500/6	500	6	4	3,10	140	4
CM2 RE 500/7	500	7	4	3,10	140	2,1
CM2 RE 500/8	500	8	4	3,10	140	2,1
CM2 RE 1000/4	1000	4	4	3,10	140	2,1
CM2 RE 1000/5	1000	5	4	3,10	160	3
CM2 RE 1000/6	1000	6	4	3,10	160	4
CM2 RE 1000/7	1000	7	4	3,10	160	4
CM2 RE 1000/8	1000	8	4	3,10	180	6
CM2 RE 2000/4	2000	4	4	3,10	160	4
CM2 RE 2000/5	2000	5	4	3,10	180	6

GRU A BANDIERA A MENSOLA CON BRACCIO IN TRAVE TIRANTATA MOTORIZZATO A UNA VELOCITÀ MOD. CMM2 RE


Braccio rotante con cuscinetti a sfere. • Freno regolabile a nastro. • Impianto elettrico • Rotazione del braccio motorizzata a una velocità
Verniciatura epossidica: colori standard: Parti fisse RAL 5015, parti mobili RAL 1023. • Marcatura CE secondo Direttiva Macchine 2006/42/CE

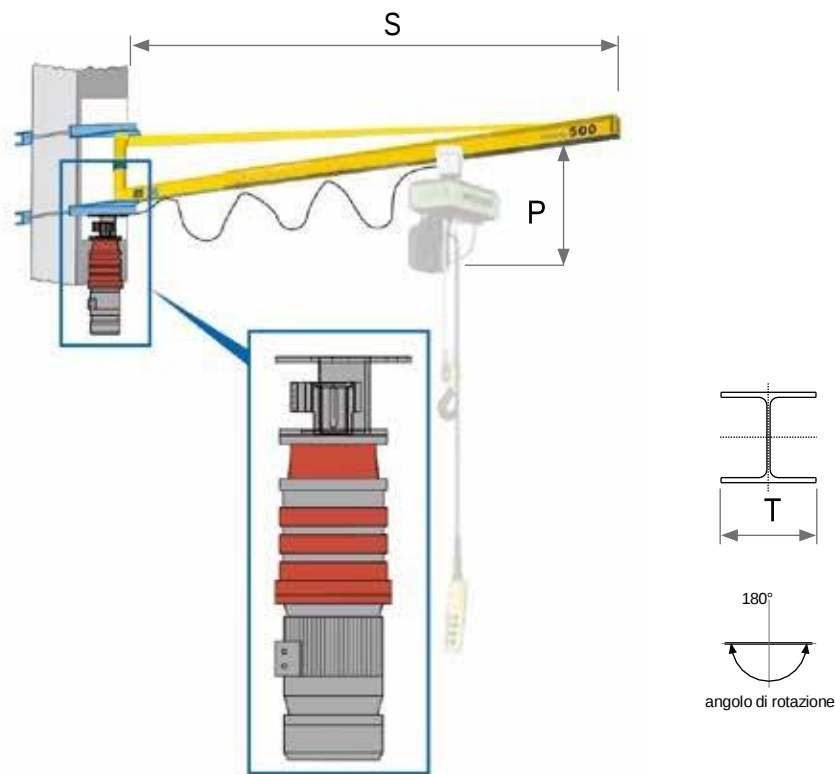

Tipo/Type	Portata KG	Braccio S (mt)	Ala Trave T (mm)	Pilastro standard mm	Controstaffe e Tiranti Tipo
CMM2 RE 250/5	250	5	100	300	B
CMM2 RE 250/6	250	6	100	300	B
CMM2 RE 250/7	250	7	120	300	C
CMM2 RE 250/8	250	8	120	300	E
CMM2 RE 500/4	500	4	120	300	B
CMM2 RE 500/5	500	5	120	350	C
CMM2 RE 500/6	500	6	140	350	C
CMM2 RE 500/7	500	7	140	300	E
CMM2 RE 500/8	500	8	140	300	F
CMM2 RE 1000/4	1000	4	140	300	C
CMM2 RE 1000/5	1000	5	160	350	E
CMM2 RE 1000/6	1000	6	160	350	E
CMM2 RE 1000/7	1000	7	160	350	E
CMM2 RE 1000/8	1000	8	180	350	G
CMM2 RE 2000/4	2000	4	160	350	F
CMM2 RE 2000/5	2000	5	150	350	G

GRU A BANDIERA A COLONNA IN TRAVE A SBALZO CON BRACCIO MOTORIZZATO A UNA VELOCITÀ **MOD. CM3 RE**


Braccio rotante con cuscinetti a sfere. • Freno regolabile a nastro. • Impianto elettrico. • Rotazione del braccio motorizzata a una velocità
Verniciatura epossidica: colori standard: Parti fisse RAL 5015, parti mobili RAL 1023. • Marcatura CE secondo Direttiva Macchine 2006/42/CE

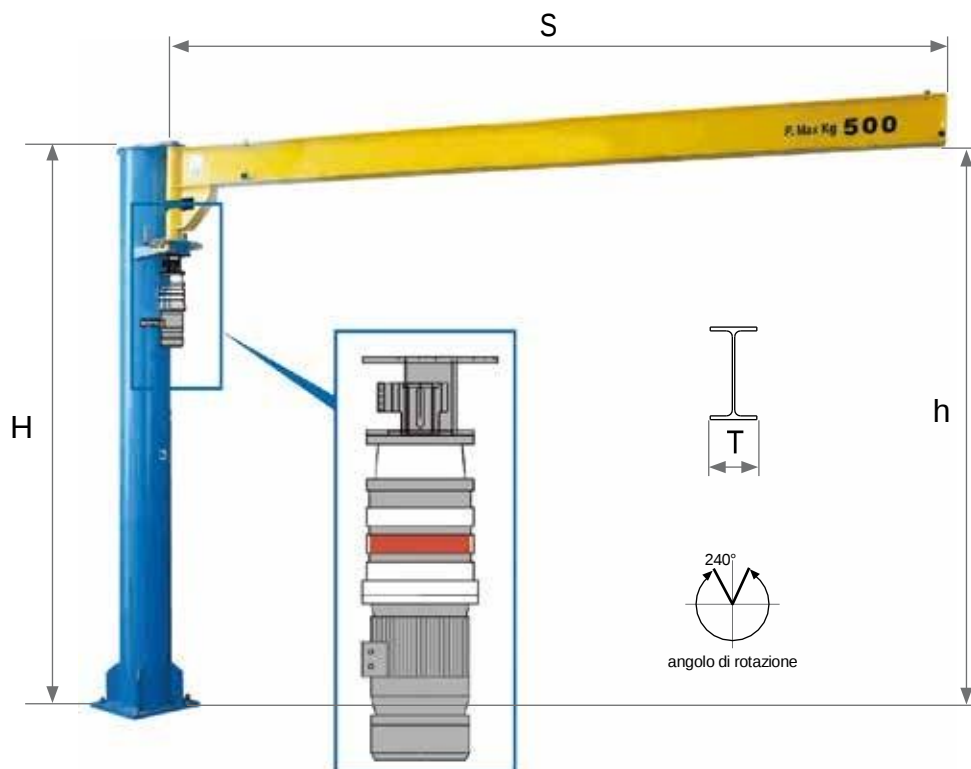

Tipo/Type	Portata KG	Braccio S (mt)	Altezza Colonna (mt)		Ala Trave T (mm)	Dima di Fondazione Tipo
			H	h		
CM3 RE 500/4	500	4	4	2,73	120	2,1
CM3 RE 500/5	500	5	4	2,70	135	2,1
CM3 RE 500/6	500	6	4	2,64	160	3
CM3 RE 500/7	500	7	4	2,61	170	4
CM3 RE 1000/4	1000	4	4	2,67	150	3
CM3 RE 1000/5	1000	5	4	2,64	160	4
CM3 RE 1000/6	1000	6	4	2,61	170	6
CM3 RE 1000/7	1000	7	4	2,61	170	6
CM3 RE 2000/3	2000	3	4	2,69	150	4
CM3 RE 2000/4	2000	4	4	2,63	170	6

GRU A BANDIERA A MENSOLA IN TRAVE A SBALZO CON BRACCIO MOTORIZZATO A UNA VELOCITÀ MOD. CMM3 RE

Braccio rotante con cuscinetti a sfere. • Freno regolabile a nastro. • Impianto elettrico • Rotazione del braccio motorizzata a una velocità
Verniciatura epossidica: colori standard: Parti fisse RAL 5015, parti mobili RAL 1023. • Marcatura CE secondo Direttiva Macchine 2006/42/CE

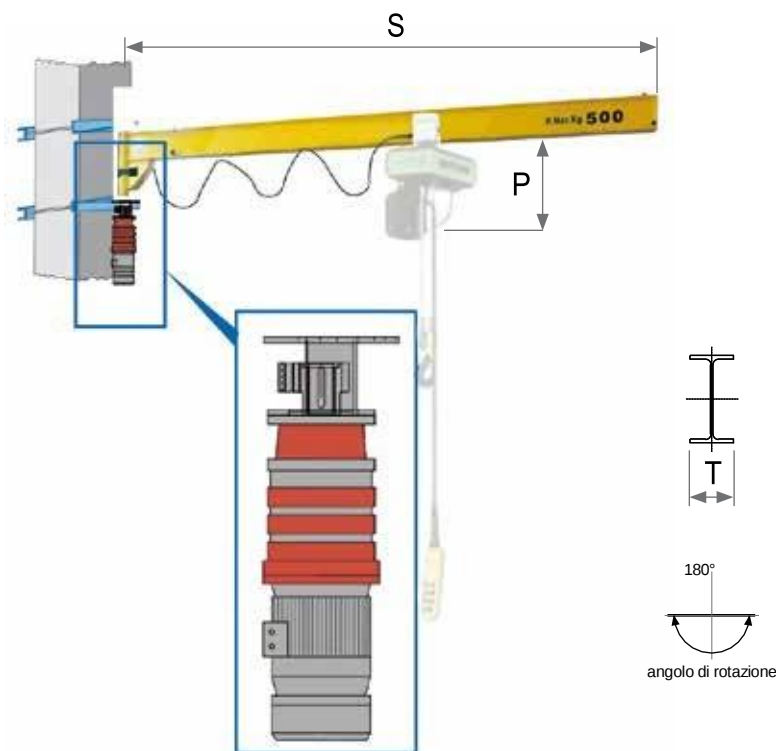


Tipo/Type	Portata KG	Braccio S (mt)	Ala Trave T (mm)	Pilastro standard T (mt)	Controstaffe e Tiranti Tipo
CMM3 RE 500/4	500	4	120	300	B
CMM3 RE 500/5	500	5	135	300	C
CMM3 RE 500/6	500	6	160	300	C
CMM3 RE 500/7	500	7	170	300	E
CMM3 RE 1000/4	1000	4	150	300	C
CMM3 RE 1000/5	1000	5	160	350	E
CMM3 RE 1000/6	1000	6	170	350	E
CMM3 RE 1000/7	1000	7	170	300	E
CMM3 RE 2000/3	2000	3	150	300	E
CMM3 RE 2000/4	2000	4	170	300	F



GRU A PORTALE A SCORRIMENTO MANUALE SU RUOTE PIVOTTANTI **SERIE CMCP3**

Struttura in acciaio elettrosaldato. • Traversa in profilato trave IPE. • 4 ruote girevoli su cuscinetti con freno di stazionamento.
Movimentazione ad azionamento manuale. • Verniciatura RAL 9002. • Marcatura CE secondo Direttiva Macchine 2006/42/CE.

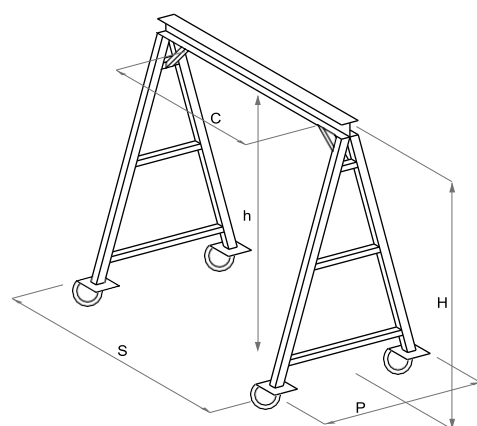

A richiesta:

4 stabilizzatori di stazionamento a vite.

Linea elettrica di alimentazione a festone parallela alla trave.

Carrello portaparanco a spinta.

Tipo/Type	Portata KG	Luce interna C2 (mm)	Dimensioni	
			H (mm)	S (mm)
CMCP3 500/3	500	2000	3000	3000
CMCP3 500/4	500	2800	4000	4000
CMCP3 500/5	500	3900	5000	5000
CMCP3 1000/3	1000	2000	3000	3000
CMCP3 1000/4	1000	2900	4000	4000
CMCP3 1000/5	1000	3800	5000	5000
CMCP3 2000/3	2000	2000	3000	3000
CMCP3 2000/4	2000	2900	4000	4000
CMCP3 2000/5	2000	3800	5000	5000
CMCP3 3000/3	3000	2000	3000	3000
CMCP3 3000/4	3000	2900	4000	4000
CMCP3 3000/5	3000	3800	5000	5000
CMCP3 4000/3	4000	2000	3000	3000
CMCP3 4000/4	4000	2900	4000	4000
CMCP3 4000/5	4000	3800	5000	5000
CMCP3 5000/3	5000	2000	3000	3000
CMCP3 5000/4	5000	2900	4000	4000
CMCP3 5000/5	5000	3800	5000	5000



APPLICAZIONI

CASE HISTORY



Gru a bandiera a colonna con braccio trave tirantata. Mod. CM2



Gru a bandiera a colonna con braccio in trave a sbalzo. Mod. CM3



Gru a bandiera a colonna con bracc in trave a sbalzo con rotazione motorizzata. Mod. CM3 RE



Gru a ponte sospese con profilo in alluminio. Mod. CMCP7-ALU



Gru a bandiera a colonna con braccio in canalina. Mod. CM1



Gru a bandiera a mensola con braccio in canalina. Mod. CMM1

Customizable jib cranes



Con noi diventa tutto più leggero!

