



# **FEIN IN PROMO**

QUALITÀ E POTENZA,  
ORA ANCORA PIÙ CONVENIENTI!



**TOP DEAL**

Validità PROMO  
Fino al 30.04.2026

# PICK & MIX

**COMPONI IL TUO KIT DA PROFESSIONISTA ED ACQUISTALO AD UN PREZZO INCREDIBILE, TI ASPETTANO ALTRETTANTI OMAGGI!**



**899<sup>.00</sup>€ \***

ACQUISTA **3 UTENSILI A SCELTA** TRA QUELLI SELEZIONATI E ASSICURATI IL MIGLIOR PREZZO.

MAX 1 ASCD 18-1000 PER KIT.

**\* CON ASCD 18-1000 W34 = 949,00 €**

REGISTRA I 3 UTENSILI SU  
**MY.FEIN.COM**  
PER RICEVERE IN OMAGGIO



**1x STARTER SET 18 V 5.0 AH**



**1099<sup>.00</sup>€ \***

ACQUISTA **3 UTENSILI A SCELTA** E APPROFITTA ANCHE DEL PREZZO SPECIALE PER **1 STARTER SET 18 V 5.0AH.**

MAX 1 ASCD 18-1000 PER KIT.

**\* CON ASCD 18-1000 W34 = 1.149,00 €**

REGISTRA TUTTI GLI ACQUISTI  
SU **MY.FEIN.COM**  
PER RICEVERE IN OMAGGIO



**1x STARTER SET 18 V 5.0 AH  
1X BATTERIA GBA 18 V 4.0 AH**



# COME FUNZIONA?

1. ACQUISTA KIT BASE O KIT PRO

2. REGISTRA GLI ACQUISTI  
SU MY.FEIN.COM

3. RICEVI GLI OMAGGI!

## Trapano Avvitatore

### **ASCM 18-4 QM**

7 116 15 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Cambio 4 marce
- + Giri a vuoto 430-4000 min<sup>-1</sup>
- + Interfaccia QuickIN
- + Livelli di coppia 15+1
- + Apertura mandrino 1,5-13 mm
- + Ø foratura acciaio 13 mm
- + Maschiatura M 14



## Trapano Avvitatore

### **ASCM 18-4 QMP**

7 116 16 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Cambio 4 marce
- + Giri a vuoto 430-4000 min<sup>-1</sup>
- + Interfaccia QuickIN
- + Livelli di coppia 15+1
- + Apertura mandrino 1,5-13 mm
- + Nr. percussioni 6450-60000 min<sup>-1</sup>
- + Maschiatura M 14



## Trapano Avvitatore

### **ASCM 18 QSW**

7 116 14 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Cambio 4 marce
- + Giri a vuoto 400-2500 min<sup>-1</sup>
- + Interfaccia QuickIN
- + Livelli di coppia 20+1
- + Apertura mandrino 1,5-13 mm
- + Ø foratura acciaio 13 mm
- + Maschiatura M 8



## Trapano Avvitatore

### **ABS 18 Q**

7 113 24 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Cambio 2 marce
- + Giri a vuoto 450-2000 min<sup>-1</sup>
- + Interfaccia QuickIN
- + Livelli di coppia 22+1
- + Apertura mandrino 1,5-13 mm
- + Ø foratura acciaio 13 mm
- + Maschiatura M 10



## Trapano a percussione

### **ASB 18 Q**

7 104 07 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Cambio 2 marce
- + Giri a vuoto 450-2000 min<sup>-1</sup>
- + Nr. percussioni 7360 / 32000 min<sup>-1</sup>
- + Livelli di coppia 22+1
- + Apertura mandrino 1,5-13 mm
- + Ø foratura acciaio 13 mm
- + Maschiatura M 10



## Trapano a percussione

### **ASCD 18-1000 W34**

7 115 12 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + 6 Livelli di coppia
- + Giri a vuoto 0-1800 min<sup>-1</sup>
- + Nr. percussioni 0-2200 min<sup>-1</sup>
- + Portautensile quadro 3/4"
- + Max. momento torcente 1050 Nm
- + Vite a filettatura metrica max. M 27
- + Ø viti legno 12 x 600 mm



## Trapano a percussione

### **ASCD 18-200 W4**

7 115 11 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + 6 Livelli di coppia
- + Giri a vuoto 0-1500 min<sup>-1</sup>
- + Nr. percussioni 0-3000 min<sup>-1</sup>
- + Portautensile brugola esagonale 1/4"
- + Max. momento torcente 210 Nm
- + Ø viti legno 8 x 200 mm





## SET Trapano a percussione

### **ASCD 18-300 W2**

#### **Ready to Use Set**

7 115 10 63 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + 6 Livelli di coppia
- + Giri a vuoto 0-1700 min<sup>-1</sup>
- + Nr. percussioni 0-3400 min<sup>-1</sup>
- + Portautensile quadro 1/2"
- + Max. momento torcente 290 Nm
- + Vite a filettatura metrica max. M 18
- + Ø viti legno 8 x 300 mm



## Seghetto a gattuccio

### **ASAS 18-21 K**

7 133 01 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Nr. corse 0-3050 min<sup>-1</sup>
- + Legno 200 mm
- + Profili e tubi in metallo 100 mm
- + Lunghezza corsa 21 mm
- + Impugnatura SoftGrip
- + Sistema SDS
- + Numero di giri regolabile
- + Motore DC



## Sega circolare

### **AHKS 18-57**

7 136 04 61 00 0

- + Attacco batteria: 18 V AMPShare
- + Profondità di taglio max: 57 mm
- + 6 livelli di regolazione dei giri
- + Giri a vuoto 1300-2800 min<sup>-1</sup>
- + Ø lama da taglio 150 mm
- + Ø attacco 20 mm
- + Acciaio fino a 400 N/mm<sup>2</sup> 24 mm
- + Acciaio fino a 800 N/mm<sup>2</sup> 4 mm
- + Metalli non ferrosi fino a 250 N/mm<sup>2</sup> 40 mm



## Seghetto alternativo

### **ASTS 26**

7 136 05 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Nr. corse 700-3000 min<sup>-1</sup>
- + Portautensile Inserto a T
- + Lunghezza corsa 26 mm
- + Corsa pendolare 4 livelli
- + Angolo di taglio regolabile
- + Legno 150 mm
- + Acciaio fino a 400 N/mm<sup>2</sup> 12 mm
- + Metalli non ferrosi fino a 250 N/mm<sup>2</sup> 24 mm



## Multimaster

### **AMM 500 Plus**

7 129 38 62 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Oscillazioni 11000-18500 min<sup>-1</sup>
- + Portautensile StarlockPlus
- + Cambio accessori QuickIN
- + Ampiezza 2 x 12,7°
- + Sistema antivibrazioni
- + Motore DC
- + Dinamo tachimetrica
- + Ingranaggi in metallo



## Multimaster

### **AMM 700 Max**

7 129 36 62 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Oscillazioni 10000-19500 min<sup>-1</sup>
- + Portautensile StarlockMax
- + Cambio accessori QuickIN
- + Ampiezza 2 x 2,0°
- + Sistema antivibrazioni
- + Motore DC
- + Dinamo tachimetrica
- + Ingranaggi in metallo



## Smerigliatrice angolare

### **CCG 18-125-12**

7 122 16 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Giri a vuoto 2500-8500 min<sup>-1</sup>
- + Ø disco abrasivo 125 mm
- + Ø platello elastico 125 mm
- + Filetto albero portautensile M 14
- + Peso senza batteria 2,20 kg
- + Eccellente ergonomia
- + Ampia protezione dell'utilizzatore



## Martello perforatore

### **ABH 18-26**

7 140 03 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Giri a vuoto 0-980 min<sup>-1</sup>
- + Nr. percussioni 0-4350 min<sup>-1</sup>
- + Massa battente 2,6 J
- + Portautensile SDS Plus
- + Ø foratura calcestruzzo 26 mm
- + Ø foratura muratura 68 mm
- + Ø foratura acciaio 13 mm





**TOP DEAL**

**Validità PROMO**  
**Fino al 30.04.2026**

# ASPIRATORI DUSTEX

**ACQUISTA UN ASPIRATORE DUSTEX,  
I SACCHETTI FILTRANTI SONO IN OMAGGIO!**



**Dustex**

**25 L**

9 20 35 223 00 0

**319.<sup>60</sup> €**



**Dustex**

**35 L**

9 20 36 223 00 0

**373.<sup>15</sup> €**



**Dustex**

**25 L SET**

9 20 35 060 00 0

**383.<sup>35</sup> €**



**Dustex**

**35 L SET**

9 20 36 060 00 0

**433.<sup>50</sup> €**



**Dustex**

**35 LX**

9 20 29 060 00 0

**553.<sup>35</sup> €**



**Dustex**

**35 MX**

9 20 31 060 00 0

**674.<sup>00</sup> €**



**Dustex**

**35 LX AC**

9 20 30 060 00 0

**659.<sup>60</sup> €**



**Dustex**


**35 MX AC**

9 20 32 060 00 0

**809.<sup>20</sup> €**

## RICEVI L'OMAGGIO SUBITO!

Sacchetti in tessuto non tessuto robusto e resistente agli strappi con cuciture ulteriormente rinforzate per polveri fini e abrasive. Capacità effettiva di 2-3 volte superiore rispetto ai sacchetti filtranti in carta.




**DUSTEX 25 L**

Conf. 5pz.

~~53.<sup>60</sup> €~~

3 13 45 273 01 0



**DUSTEX 35 L**

Conf. 5pz.

~~71.<sup>40</sup> €~~

3 13 45 251 01 0



**TOP DEAL**

**Validità PROMO**  
**Fino al 30.04.2026**

# SMERIGLIATRICI ANGOLARI

**POTENZA ED EFFICIENZA PER QUALSIASI SFIDA,  
AD UN PREZZO NETTO SPECIALE!**

## Smerigliatrice angolare

### **CG 7-115 / 125**

Ø 115 - 7 225 02 60 00 0  
Ø 125 - 7 225 04 60 00 0

- + Potenza nominale assorbita 760 / 750 W
- + Potenza resa 420 / 440 W
- + Nr. giri a vuoto 12500 / 12000 min<sup>-1</sup>
- + Ø disco abrasivo 115 / 125 mm
- + Ø platorello elastico 115 / 125 mm
- + Filetto ablero portautensile M 14
- + Cavo con spina 2,5 / 4 m
- + Peso EPTA 1,70 / 1,80 kg



~~92<sup>00</sup>~~  
**59<sup>00</sup>**€

## Smerigliatrice angolare

### **CG 17-125 Inox**

7 222 91 60 23 0

- + Potenza nominale assorbita 1700 W
- + Potenza resa 1010 W
- + Nr. giri a vuoto 1900-7800 min<sup>-1</sup>
- + Ø disco abrasivo 125 mm
- + Ø platorello elastico 125 mm
- + Filetto ablero portautensile M 14
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 2,40 kg



~~299<sup>00</sup>~~  
**219<sup>00</sup>**€

## Smerigliatrice angolare

### **CG 10-125**

7 222 93 60 00 0

- + Potenza nominale assorbita 1000 W
- + Potenza resa 630 W
- + Nr. giri a vuoto 11000 min<sup>-1</sup>
- + Ø disco abrasivo 125 mm
- + Ø platorello elastico 125 mm
- + Filetto ablero portautensile M 14
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 2,10 kg



~~140<sup>00</sup>~~  
**99<sup>00</sup>**€

## Smerigliatrice angolare

### **CG 14-125 V**

7 222 89 60 23 0

- + Potenza nominale assorbita 1400 W
- + Potenza resa 830 W
- + Nr. giri a vuoto 2800-11500 min<sup>-1</sup>
- + Ø disco abrasivo 125 mm
- + Ø platorello elastico 125 mm
- + Filetto ablero portautensile M 14
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 2,30 kg



~~209<sup>00</sup>~~  
**179<sup>00</sup>**€

## Smerigliatrice angolare

### **CG 17-125**

7 222 90 60 23 0

- + Potenza nominale assorbita 1700 W
- + Potenza resa 1010 W
- + Nr. giri a vuoto 11500 min<sup>-1</sup>
- + Ø disco abrasivo 125 mm
- + Ø platorello elastico 125 mm
- + Filetto ablero portautensile M 14
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 2,40 kg



~~255<sup>00</sup>~~  
**199<sup>00</sup>**€

## Smerigliatrice angolare

### **CG 17-150 V**

7 222 92 60 23 0

- + Potenza nominale assorbita 1700 W
- + Potenza resa 1010 W
- + Nr. giri a vuoto 2400-9700 min<sup>-1</sup>
- + Ø disco abrasivo 150 mm
- + Ø platorello elastico 150 mm
- + Filetto ablero portautensile M 14
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 2,50 kg



~~299<sup>00</sup>~~  
**199<sup>00</sup>**€



La prima della classe nella categoria delle smerigliatrici con motore brushless FEIN PowerDrive e motore completamente chiuso.

## FEIN CG 15 BL



### VALE UNA VOLTA E MEZZO UNA SMERIGLIATRICE ANGOLARE UNIVERSALE

Il motore brushless FEIN PowerDrive completamente chiuso garantisce la migliore protezione contro le aggressive polveri ceramiche e minerali. Tali polveri, prima o poi, distruggono i motori universali. Il nuovo innovativo concetto del motore FEIN evita in modo affidabile questo inconveniente, aumentando così la durata della macchina di oltre il 60%.



### VANTAGGI TANGIBILI

Meno componenti soggetti ad usura, minori interventi di manutenzione e di conseguenza minori costi di riparazione. Il motore da 1500 Watt estremamente efficiente ha una potenza assorbita nominale inferiore di 200 Watt e tuttavia una resa superiore ad un motore universale da 1700 Watt. Così si risparmia sui costi energetici.

#### DATI TECNICI

#### CG 15-125 BL

Per efficienti lavori di taglio, smerigliatura e sbavatura in difficili condizioni di lavoro.

#### Potenza assorbita nominale

1500 W

#### Numero giri a vuoto

3.800–9.000 min<sup>-1</sup>


#### Peso secondo EPTA

2,30 kg



### TRASPARENZA NEI COSTI

Esempio di analisi dei costi per una durata media dell'utensile tenendo conto dei costi di acquisto e di manutenzione, nonché dei costi energetici.

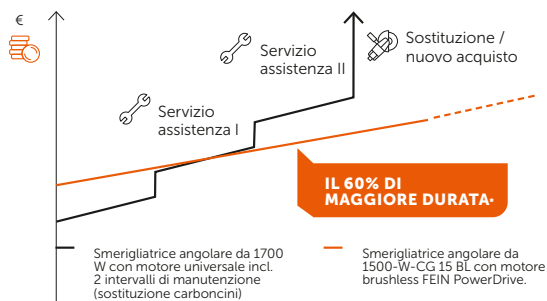

\* Dato in base a test interni. Rispetto alla smerigliatrice angolare da 1.700 watt con motore universale, inclusi 2 intervalli di manutenzione (sostituzione dei carboncini).

### LEGGERA MA POTENTE

Il miglior rapporto peso/prestazioni con 2,3 kg e 1.050 Watt di potenza in uscita. Rendimento nettamente superiore a quello di una smerigliatrice angolare con potenza nominale di 1.700 W.



### MASSIMA SICUREZZA.

Grazie all'efficace funzione freno ( $\leq 2$  s), all'avviamento soft, alla protezione contro il riavvio, al monitoraggio dei contraccolpi e alla funzione contro il sovraccarico, la sicurezza sul lavoro è notevolmente aumentata. Disponibile come opzione con AutoStop e protezione anticaduta.



**SCOPRI TUTTI I MODELLI CG 15  
ALLA PAGINA SUCCESSIVA!**



# CHIARAMENTE IL SISTEMA MIGLIORE.

## Smerigliatrice angolare

### **CG 15-150 BL**

7 225 10 60 00 0

- + Potenza nominale assorbita 1500 W
- + Potenza resa 1050 W
- + Nr. giri a vuoto 2800-7000 min<sup>-1</sup>
- + Ø disco abrasivo 150 mm
- + Ø platorello elastico 150 mm
- + Filetto ablero portautensile M 14
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 2,60 kg

**BRUSHLESS**



~~363<sup>00</sup>€~~  
**299<sup>00</sup>€**

## Smerigliatrice angolare

### **CG 15-125 BLP**

7 225 08 60 00 0

- + Potenza nominale assorbita 1500 W
- + Potenza resa 1050 W
- + Nr. giri a vuoto 3800-9000 min<sup>-1</sup>
- + Ø disco abrasivo 125 mm
- + Ø platorello elastico 125 mm
- + Filetto ablero portautensile M 14
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 2,30 kg

**BRUSHLESS**



~~363<sup>00</sup>€~~  
**299<sup>00</sup>€**

## Smerigliatrice angolare

### **CG 15-150 BLP**

7 225 11 60 00 0

- + Potenza nominale assorbita 1500 W
- + Potenza resa 1050 W
- + Nr. giri a vuoto 2800-7000 min<sup>-1</sup>
- + Ø disco abrasivo 150 mm
- + Ø platorello elastico 150 mm
- + Filetto ablero portautensile M 14
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 2,60 kg

**BRUSHLESS**



~~363<sup>00</sup>€~~  
**299<sup>00</sup>€**

## Smerigliatrice angolare

### **CG 15-125 BL Inox**

7 225 07 60 00 0

- + Potenza nominale assorbita 1500 W
- + Potenza resa 1050 W
- + Nr. giri a vuoto 2800-7000 min<sup>-1</sup>
- + Ø disco abrasivo 125 mm
- + Ø platorello elastico 125 mm
- + Filetto ablero portautensile M 14
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 2,40 kg

**BRUSHLESS**



~~363<sup>00</sup>€~~  
**299<sup>00</sup>€**

## Smerigliatrice angolare

### **CG 15-125 BLP Inox**

7 225 09 60 00 0

- + Potenza nominale assorbita 1500 W
- + Potenza resa 1050 W
- + Nr. giri a vuoto 2800-7000 min<sup>-1</sup>
- + Ø disco abrasivo 125 mm
- + Ø platorello elastico 125 mm
- + Filetto ablero portautensile M 14
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 2,40 kg

**BRUSHLESS**



~~363<sup>00</sup>€~~  
**299<sup>00</sup>€**



**SCOPRI L'INTERA  
GAMMA DI  
SMERIGLIATRICI FEIN!**


















NOVITÀ

PREZZO RIDOTTO A PARTIRE DA GENNAIO 2026

Smerigliatrice dritta

# SEMPRE ADATTA: LA SMERIGLIATRICE DIRITTA PER OGNI EVENIENZA.

Nella lavorazione del metallo precisione, efficienza e accessibilità sono caratteristiche estremamente importanti. Le smerigliatrici dritte di FEIN possiedono queste e molte altre caratteristiche:

	 <b>SMERIGLIATRICE DIRITTA A BATTERIA</b>			 <b>SMERIGLIATRICE DIRITTA AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA</b>							
											
max. numero di giri 32.000 min <sup>-1</sup>	•	•		•		•	•	•		•	
max. numero di giri 9.900 min <sup>-1</sup>			•		•				•		•
Fresatura	++	++		++		++	++	++		++	
Smerigliatura	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++
Satinatura			++		++				++		++
Lucidatura			++		++				++		++
Spazzolatura	+	+	++	+	++		+	+	++	+	++

Legenda: molto adatta ++ adatta +

Le smerigliatrici dritte con un numero di giri massimo di 32.000 min<sup>-1</sup> sono particolarmente adatte alle punte abrasive e di fresatura grazie all'**elevato numero di giri**. Le smerigliatrici dritte con un numero di giri massimo di 9.900 min<sup>-1</sup>, grazie al **numero di giri ridotto**, sono particolarmente adatte ai dischi a lamelle, agli utensili di lucidatura e alle spazzole metalliche.





**TOP DEAL**

**Validità PROMO**  
**Fino al 30.04.2026**

# SMERIGLIATRICI DIRITTE

**PER SMERIGLIARE, SPAZZOLARE, SBAVARE E  
LUCIDARE ANCHE NEI PUNTI PIÙ DIFFICILI.**

## Smerigliatrice dritta

### **GSZ 11-90 PERL**

7 223 23 60 00 0

- + Potenza nominale assorbita 1010 W
- + Potenza resa 620 W
- + Nr. giri a vuoto 2900-9900 min<sup>-1</sup>
- + Ø utensile di lucidatura 80 mm
- + Ø elemento abrasivo max. 50 mm
- + Ø pinza di serraggio max. 8 mm
- + Ø fresa max. 12 mm
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 2,20 kg



~~651<sup>00</sup>€~~  
**586<sup>50</sup>€**

## Smerigliatrice dritta

### **GSZ 11-320 PERL**

7 223 22 60 00 0

- + Potenza nominale assorbita 1010 W
- + Potenza resa 620 W
- + Nr. giri a vuoto 9500-32500 min<sup>-1</sup>
- + Ø elemento abrasivo max. 45 mm
- + Ø pinza di serraggio max. 8 mm
- + Ø attacco a collare 43 mm
- + Ø fresa max. 12 mm
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 2,10 kg



~~535<sup>00</sup>€~~  
**481<sup>50</sup>€**

## Smerigliatrice dritta

### **GSZ 8-90 PEL**

7 223 20 60 00 0

- + Potenza nominale assorbita 710 W
- + Potenza resa 410 W
- + Nr. giri a vuoto 2500-9000 min<sup>-1</sup>
- + Ø elemento abrasivo max. 50 mm
- + Ø pinza di serraggio max. 8 mm
- + Ø attacco a collare 43 mm
- + Ø fresa max. 12 mm
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 1,80 kg



~~566<sup>00</sup>€~~  
**509<sup>50</sup>€**

## Smerigliatrice dritta

### **GSZ 8-280 PEL**

7 223 19 60 00 0

- + Potenza nominale assorbita 750 W
- + Potenza resa 410 W
- + Nr. giri a vuoto 8500-28000 min<sup>-1</sup>
- + Ø elemento abrasivo max. 50 mm
- + Ø pinza di serraggio max. 8 mm
- + Ø attacco a collare 43 mm
- + Ø fresa max. 12 mm
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 1,80 kg



~~452<sup>00</sup>€~~  
**407<sup>00</sup>€**

## Smerigliatrice dritta

### **GSZ 8-280 PE**

7 223 17 60 00 0

- + Potenza nominale assorbita 750 W
- + Potenza resa 400 W
- + Nr. giri a vuoto 8500-28000 min<sup>-1</sup>
- + Ø elemento abrasivo max. 50 mm
- + Ø pinza di serraggio max. 8 mm
- + Ø attacco a collare 43 mm
- + Ø fresa max. 12 mm
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 1,40 kg



~~398<sup>00</sup>€~~  
**358<sup>00</sup>€**

## Smerigliatrice dritta

### **GSZ 8-280 P**

7 223 16 60 00 0

- + Potenza nominale assorbita 750 W
- + Potenza resa 400 W
- + Nr. giri a vuoto 28000 min<sup>-1</sup>
- + Ø elemento abrasivo max. 45 mm
- + Ø pinza di serraggio max. 8 mm
- + Ø attacco a collare 43 mm
- + Ø fresa max. 12 mm
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 1,40 kg



~~397<sup>00</sup>€~~  
**348<sup>00</sup>€**





### Smerigliatrice dritta

#### **AGSZ 18-280 BL**

7 123 04 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore brushless
- + Nr. giri a vuoto 9000-28000 min<sup>-1</sup>
- + Ø elemento abrasivo max. 50 mm
- + Ø pinza di serraggio max. 8 mm
- + Ø fresa max. 12 mm
- + Peso senza batteria 1,35 kg



### Smerigliatrice dritta

#### **AGSZ 18-280 LBL**

7 123 05 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore brushless
- + Nr. giri a vuoto 9000-28000 min<sup>-1</sup>
- + Ø elemento abrasivo max. 50 mm
- + Ø pinza di serraggio max. 8 mm
- + Ø fresa max. 12 mm
- + Peso senza batteria 1,77 kg



### Smerigliatrice dritta

#### **AGSZ 8-90 LBL**

7 123 06 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore brushless
- + Nr. giri a vuoto 2900-9000 min<sup>-1</sup>
- + Ø elemento abrasivo max. 50 mm
- + Ø pinza di serraggio max. 8 mm
- + Ø fresa max. 12 mm
- + Ø utensile di lucidatura 80 mm
- + Peso senza batteria 1,77 kg



Powered by  **BOSCH**

Compatibile con  
le batterie Bosch  
Professional  
da 18V dal 2008 e  
con le batterie  
AMPShare.





**TOP DEAL**

# VERSAMAG

**Validità PROMO**  
**Fino al 30.04.2026**

**VERSAMAG**  
**SYSTEM**

Fino al 30.04.26  
**SET MORSA VersaMAG**  
Nr. d'ordine 9 07 01 003 02 0


~~505.00~~  
**449.00** €

## LA RIVOLUZIONE DEL BLOCCAGGIO.

Il potente magnete permanente alla base del sistema VersaMAG rende il sistema di bloccaggio mobile e ampliabile in base alle diverse esigenze.



**UN SISTEMA  
IN CONTINUA  
ESPANSIONE.**

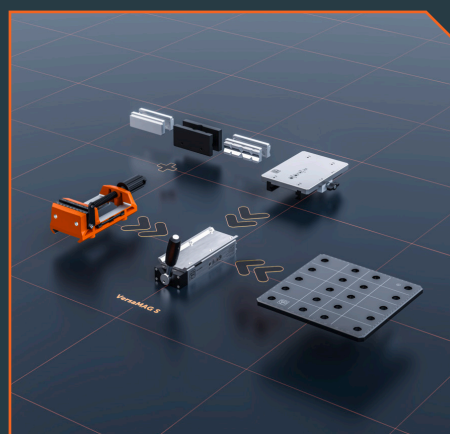





# TEST TOOLS

PROVA ORA LA POTENZA FEIN.  
SENZA COSTI. SENZA IMPEGNO.

Contatta il tuo rappresentante di zona FEIN  
per richiedere gli utensili test.



**RICHIEDI UNA DEMO GRATUITA**  
Scannerizza il QR, scegli giorno e ora e il  
Demo Van verrà a trovarti!



# TOP DEAL

## PREZZO SPECIALE Fino al 30.04.2026



## CAROTATORI PER PUNTE A CORONA

Che si tratti di un utensile completamente automatico, di uno universale o di uno compatto da poter inserire negli spazi più ristretti, con la nostra gamma di unità di foratura con base magnetica avrai sempre la risposta perfetta a tutte le esigenze di foratura.

## COMPACT PICCOLO MA EFFICACE

DATI TECNICI	KBC 36 MAGFORCE	
Punta a corona in HM/HSS Ø max. (mm)	36	
Profondità di foratura max. punta a corona (mm)	35	
Foratura con punte elicoidali Ø max. (mm)	16	
Maschiatura	M 12	
Potenza assorbita (W)	1.200	
Potenza resa (W)	680	
Numero giri a pieno carico (1/min)	130-610	
Portautensile / Attacco punta a corona	Weldon 3/4"	
Cambio punta a corona	manuale	
Corsa   Corsa complessiva (mm)	46	
Forza di tenuta magnetica (N)	10.000	
Peso EPTA (kg)	8,50	
Prezzo in €*	<del>1.508,00</del>	<b>1.357,00</b>
Numero d'ordine	<b>7 273 23 62 00 0</b>	

## ENDURANCE EFFICIENTI, ECONOMICI E RESISTENTI

DATI TECNICI	KBE 36 MAGSPEED		KBE 36 QW MAGSPEED	
Punta a corona in HM/HSS Ø max. (mm)	36 / 20		36 / 20	
Profondità di foratura max. punta a corona (mm)	50		50	
Foratura con punte elicoidali Ø max. (mm)				
Maschiatura				
Potenza assorbita (W)	1.600		1.600	
Potenza resa (W)	1.200		1.200	
Numero giri a pieno carico (1/min)	620		620	
Portautensile / Attacco punta a corona	Weldon 3/4"		Weldon 3/4"	
Cambio punta a corona	manuale		senza chiavi di servizio	
Corsa   Corsa complessiva (mm)	107		107	
Forza di tenuta magnetica (N)	10.000		10.000	
Peso EPTA (kg)	11,0		11,20	
Prezzo in €*	<del>1.139,00</del>	<b>1.025,00</b>	<del>1.210,00</del>	<b>1.089,00</b>
Numero d'ordine	<b>7 273 24 61 00 0</b>		<b>7 273 28 61 00 0</b>	



## PUNTE A CORONA?

Foratura a corona veloce  
Su metallo, in ogni situazione.

Trova rapidamente  
le punte a corona con  
**il tool di ricerca FEIN.**

➔ Maggiori informazioni sono disponibili qui:  
[www.fein.it/punta\\_a\\_corona](http://www.fein.it/punta_a_corona)



# UNIVERSAL

## POTENTI E VERSATILI



DATI TECNICI	AKBU 35 PMQ	AKBU 35 PMQW	KBU 35 Q
Punta a corona in HM/HSS Ø max. (mm)	35	35	35
Profondità di foratura max. punta a corona (mm)	50(75*)	50 (75*)	50
Foratura con punte elicoidali Ø max. (mm)	18	18	16
Maschiatura	M 14	M 14	M 14
Potenza assorbita (W)	18 V	18 V	1.100
Potenza resa (W)	18 V	18 V	550
Numero giri a pieno carico (1/min)	130-520	130-520	130-520
Portautensile / Attacco punta a corona	CM2 / QuickIN*	CM2 / Weldon 3/4"	QuickIN
Cambio punta a corona	senza chiavi di servizio	senza chiavi di servizio	senza chiavi di servizio
Corsa   Corsa complessiva (mm)	135   260	135   260	135   260
Forza di tenuta magnetica (N)	9.000	9.000	10.000
Peso EPTA (kg)	12,2	12,2	10,7
Prezzo in €* <del>1.813,00</del>	<b>1.631,00</b>	<del>1.813,00</del>	<b>1.631,00</b>
		<del>1.392,00</del>	<b>1.253,00</b>
Numero d'ordine	<b>7 170 03 61 00 0</b>	<b>7 170 04 61 00 0</b>	<b>7 270 53 61 00 0</b>



KBU 35 QW	KBU 35 PQ	KBU 35 PQW	KBU 35 MQ
35	35	35	35
50	50	50	50 (75*)
16	16	16	18
M 14	M 14	M 14	M 14
1.100	1.010	1.010	1.100
550	550	550	550
130-520	130-520	130-520	130-520
Weldon 3/4"	QuickIN	Weldon 3/4"	CM2 / QuickIN
senza chiavi di servizio	senza chiavi di servizio	senza chiavi di servizio	senza chiavi di servizio
135   260	135   260	135   260	135   260
10.000	9.000	9.000	10.000
10,7	12,5	12,5	10,7
<del>1.392,00</del>	<del>1.629,00</del>	<del>1.629,00</del>	<del>1.765,00</del>
<b>1.253,00</b>	<b>1.466,00</b>	<b>1.466,00</b>	<b>1.589,00</b>
<b>7 270 54 61 00 0</b>	<b>7 270 71 61 00 0</b>	<b>7 270 72 61 00 0</b>	<b>7 270 55 61 00 0</b>



## UNIVERSAL POTENTI E VERSATILI



DATI TECNICI	KBU 35 MQW	KBU 35-2 Q	KBU 35-2 QW
Punta a corona in HM/HSS Ø max. (mm)	35	35	35
Profondità di foratura max. punta a corona (mm)	50(75*)	50	50
Foratura con punte elicoidali Ø max. (mm)	18	16	16
Maschiatura	M 14	M 14	M 14
Potenza assorbita (W)	1.100	1.100	1.100
Potenza resa (W)	550	550	550
Numero giri a pieno carico (1/min)	130-520	130-520   400-1.600	130-520   400-1.600
Portautensile / Attacco punta a corona	CM2 / Weldon 3/4"	QuickIN	Weldon 3/4"
Cambio punta a corona	senza chiavi di servizio	senza chiavi di servizio	senza chiavi di servizio
Corsa   Corsa complessiva (mm)	135   260	135   260	135   260
Forza di tenuta magnetica (N)	10.000	9.500	9.500
Peso EPTA (kg)	10,7	11,1	11,1
Prezzo in €*	<del>1.756,00</del> <b>1.589,00</b>	<del>1.846,00</del> <b>1.661,00</b>	<del>1.846,00</del> <b>1.661,00</b>
Numero d'ordine	<b>7 270 56 61 00 0</b>	<b>7 270 57 61 00 0</b>	<b>7 270 58 61 00 0</b>





DATI TECNICI	KBM 50 Q	KBM 50 U	KBM 50 UQW
Punta a corona in HM/HSS Ø max. (mm)	50 / 40	50 / 40	50 / 40
Profondità di foratura max. punta a corona (mm)	50	50(75*)	50(75*)
Foratura con punte elicoidali Ø max. (mm)	16	23	23
Maschiatura	M 16	M 16	M 16
Potenza assorbita (W)	1.200	1.200	1.200
Potenza resa (W)	640	610	610
Numero giri a pieno carico (1/min)	130-260   260-520	130-260   260-520	130-260   260-520
Portautensile / Attacco punta a corona	QuickIN	CM3 / QuickIN	CM3 / Weldon 3/4"
Cambio punta a corona	senza chiavi di servizio	senza chiavi di servizio	senza chiavi di servizio
Corsa   Corsa complessiva (mm)	145   315	145   315	145   315
Forza di tenuta magnetica (N)	12.500	12.500	12.500
Peso EPTA (kg)	14,0	14,0	14,0
Prezzo in €*	<del>2.190,00</del> <b>1.979,00</b>	<del>2.325,00</del> <b>2.092,00</b>	<del>2.325,00</del> <b>2.092,00</b>
Numero d'ordine	<b>7 270 41 61 00 0</b>	<b>7 270 40 61 00 0</b>	<b>7 273 25 61 00 0</b>



		
<b>KBM 65 U</b>	<b>KBM 65 UQW</b>	<b>KBU 110-4 M</b>
65 / 45	65 / 45	110 / 80
50(75*)	50(75*)	100
25	25	40
M 20	M 20	M 36
1.300	1.300	1.700
730	730	850
120-240   260-520	120-240   260-520	60-120   90-170   150-300   230-430
CM3 / QuickIN	CM3 / Weldon 3/4"	CM4 / Weldon 32
senza chiavi di servizio	senza chiavi di servizio	manuale
145   315	145   315	280   400
14.000	14.000	23.000
15,7	15,7	35,0
<del>2.902,00</del> <b>2.612,00</b>	<del>2.902,00</del> <b>2.612,00</b>	<del>3.830,00</del> <b>3.447,00</b>
<b>7 270 43 61 00 0</b>	<b>7 273 26 61 00 0</b>	<b>7 270 60 61 00 0</b>

## AUTOMATIC MASSIMA EFFICIENZA, MINIMO SFORZO


DATI TECNICI		
<b>Punta a corona in HM/HSS Ø max.</b> (mm)	50 / 40	50 / 40
<b>Profondità di foratura max. punta a corona</b> (mm)	50 (75*)	50 (75*)
<b>Foratura con punte elicoidali Ø max.</b> (mm)	18/23**	18/23**
<b>Maschiatura</b>	M 16**	M 16**
<b>Potenza assorbita</b> (W)	1.200	1.200
<b>Potenza resa</b> (W)	610	610
<b>Numero giri a pieno carico</b> (1/min)	130-260   260-520	130-260   260-520
<b>Portautensile / Attacco punta a corona</b>	CM3 / QuickIN	CM3 / Weldon 3/4"
<b>Cambio punta a corona</b>	senza chiavi di servizio	senza chiavi di servizio
<b>Corsa   Corsa complessiva</b> (mm)	145   315	145   315
<b>Forza di tenuta magnetica</b> (N)	12.500	12.500
<b>Peso EPTA</b> (kg)	16,2	16,2
<b>Prezzo in €*</b>	<del>2.797,00</del> <b>2.508,00</b>	<del>2.797,00</del> <b>2.508,00</b>
<b>Numero d'ordine</b>	<b>7 270 42 61 00 0</b>	<b>7 273 27 61 00 0</b>



## ACCESSORI

# FORATURA A CORONA.

Il fiore all'occhiello del vostro carotatore per punte a corona FEIN? Le nostre punte a corona FEIN. Sia che si tratti di punte a corona in metallo duro o in HSS: nella nostra vasta gamma troverete la punta a corona adatta ad ogni sfida e la massima qualità in ogni millimetro.




### **FEIN HM ULTRA:** POTENTI E DURATURE SU TUTTI I METALLI.

Le punte a corona in metallo duro FEIN HM ULTRA non temono confronti nell'impiego continuo nell'industria, nelle officine e nell'artigianato. Grazie ai pregiati riporti in metallo duro e alla speciale geometria del tagliente, raggiungono la massima durata utile e capacità d'asportazione straordinarie. Allo stesso tempo, offrono un altissimo grado di versatilità e non lasciano che nulla si frapponga tra voi e il vostro successo, dall'acciaio fuso all'acciaio strutturale fino ai materiali difficili da lavorare.

#### **I vantaggi in breve**

- + Massima durata utile
- + Riporti in metallo duro di alta qualità
- + Eccellente asportazione del truciolo su tutti i metalli
- + Ideale per foratura in serie e utilizzo prolungato
- + Possibilità di raggiungere velocità di taglio elevate
- + Particolarmente economiche nell'uso in officina
- + Durezza del tagliente 1.450 HV



### **FEIN HM ULTRA SPEED:** VELOCI E RESISTENTI SU TUTTI I METALLI E MATERIALI COMPLESSI

Le innovative punte a corona resistenti all'usura per forature su qualsiasi tipo di metallo e materiali complessi, anche a secco. Ottenere forature perfette con flusso di trucioli stabile e senza vibrazioni è facile: lo speciale rivestimento in TiAlSiN garantisce un attrito minimo ed elevata resistenza al calore, il design del tagliente in metallo duro studiato per resistere ad elevate sollecitazioni un'elevata velocità di lavorazione. Utilizzate in combinazione con il KBE 36 MAGSPEED sprigionano tutta la loro forza e al contempo riducono i costi per singolo foro.

#### **I vantaggi in breve**

- + Massima durata utile
- + Riporti in metallo duro di alta qualità
- + Eccellente asportazione del truciolo su tutti i metalli
- + Ideale per foratura in serie e utilizzo prolungato
- + Possibilità di raggiungere velocità di taglio elevate
- + Particolarmente economiche nell'uso in officina
- + Durezza del tagliente 1.450 HV



### **FEIN HSS NOVA:** RESISTENTE AGLI URTI E AI COLPI, PERFETTA PER I LAVORI DI ASSEMBLAGGIO.

Il successo non è mai stato così veloce: con le nostre punte a corona FEIN HSS Nova, realizzate in acciaio rapido di alta qualità, potrete integrare la velocità nel vostro lavoro. Con la punta a corona FEIN HSS NOVA, estremamente resistente agli urti e ai colpi, non dovrete perdere tempo per ottenere un risultato perfetto.

#### **I vantaggi in breve:**

- + Lunga durata
- + Acciaio rapido di alta qualità
- + Forature perfette su acciaio e metallo
- + Resistente agli urti e ai colpi
- + Perfetta per i lavori di assemblaggio
- + Riaffilabile più volte
- + Durezza del tagliente 64 HRC (800 HV)





## CERCATE LA PUNTA A CORONA ADATTA?

Foratura a corona veloce. Su metallo, in ogni situazione. Trovate rapidamente le punte a corona con il **il tool di ricerca FEIN.**

➤ **Maggiori informazioni sono disponibili qui:**  
[www.fein.it/punta\\_a\\_corona](http://www.fein.it/punta_a_corona)



### **FEIN HSS DURA:** CON RIVESTIMENTO IN NITRATO DI TITANIO, IDEALE PER ACCIAIO E ACCIAIO INOX.

Nei casi in cui si debba lavorare permanentemente in condizioni di lavoro avverse o senza refrigerante, le punte a corona FEIN HSS Dura sono la scelta migliore: l'acciaio rapido di alta qualità con rivestimento protettivo in nitrato di titanio garantisce le migliori proprietà di scorrimento, una maggiore resistenza al calore e un'eccellente durata dell'utensile in acciaio e acciaio inossidabile.

#### **I vantaggi in breve:**

- + Eccellente durata
- + Acciaio rapido di alta qualità
- + Rivestimento in nitrato di titanio (3 µm 1.550 HV)
- + Forature ottimali su acciaio e acciaio inox
- + Resistente agli urti e ai colpi
- + Attrito minimo grazie alle ottime caratteristiche di scorrevolezza
- + Maggiore resistenza al surriscaldamento in caso di forature a secco
- + Durezza del tagliente 64 HRC (800 HV)



### **FEIN HSS SPECIAL:** PER FORARE MATERIALI MULTISTRATO IN UN'UNICA OPERAZIONE.

La geometria di taglio consente di forare direttamente due o più strati di materiale in un'unica operazione. La geometria di taglio assicura il taglio dell'anima dall'interno verso l'esterno.

#### **I vantaggi in breve:**

- + Acciaio rapido di alta qualità
- + Sofisticata geometria di taglio
- + Grande risparmio di tempo grazie ai rivestimenti in acciaio multistrato
- + Resistente agli urti e ai colpi
- + Perfetta per lavori di ristrutturazione su costruzioni esistenti
- + Profondità di taglio 25 mm
- + Durezza del tagliente 64 HRC (800 HV)



**TOP DEAL**

**Validità PROMO**  
**Fino al 30.04.2026**

# **PROMO** **AMPSHARE**

**ACQUISTA GLI UTENSILI FEIN AMPSHARE,  
LE BATTERIE SONO IN OMAGGIO!**

## **COME FUNZIONA?**

- 1. SCEGLI E ACQUISTA GLI UTENSILI A BATTERIA FEIN AMPSHARE**
- 2. REGISTRA TUTTI GLI ACQUISTI SU MY.FEIN.COM**
- 3. PREPARATI A RICEVERE INTERESSANTI OMAGGI!**

**CON L'ACQUISTO DI  
1 CORPO MACCHINA**



**100,00 €**

**1 BATTERIA  
GBA 18 V 4.0Ah AS**

**CON L'ACQUISTO DI  
2 CORPI MACCHINA**



**200,00 €**

**2 BATTERIE  
GBA 18 V 4.0Ah AS**

**CON L'ACQUISTO DI  
3 CORPI MACCHINA**



**269,00 €**

**STARTER SET  
GBA 18 V 5.0Ah AS**



Compatibile con le batterie Bosch Professional da 18V dal 2008 e con le batterie AMPShare.

## TRAPANI / AVVITATORI

### Trapano avvitatore **ASCM 18-4 QM**

7 116 15 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Cambio 4 marce
- + Giri a vuoto 430-4000 min<sup>-1</sup>
- + Interfaccia QuickIN
- + Livelli di coppia 15+1
- + Apertura mandrino 1,5-13 mm
- + Ø foratura acciaio 13 mm
- + Maschiatura M 14



~~379<sup>00</sup>€~~  
**341<sup>00</sup>€**

### Trapano avvitatore **ASCM 18-4 QMP**

7 116 16 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Cambio 4 marce
- + Giri a vuoto 430-4000 min<sup>-1</sup>
- + Interfaccia QuickIN
- + Livelli di coppia 15+1
- + Apertura mandrino 1,5-13 mm
- + Ø foratura acciaio 13 mm
- + Maschiatura M 14



~~399<sup>00</sup>€~~  
**359<sup>00</sup>€**

### Trapano avvitatore **ASCM 18 QSW**

7 116 14 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Cambio 4 marce
- + Giri a vuoto 400-2500 min<sup>-1</sup>
- + Interfaccia QuickIN
- + Livelli di coppia 20+1
- + Apertura mandrino 1,5-13 mm
- + Ø foratura acciaio 13 mm
- + Maschiatura M 8



~~275<sup>00</sup>€~~  
**247<sup>50</sup>€**

### SET Trapano avvitatore **ASCM 18-4 QM**

Set 5.0 Ah

7 116 15 67 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Cambio 4 marce
- + Giri a vuoto 430-4000 min<sup>-1</sup>
- + Interfaccia QuickIN
- + Livelli di coppia 15+1
- + Apertura mandrino 1,5-13 mm
- + Ø foratura acciaio 13 mm
- + Maschiatura M 14



~~626<sup>00</sup>€~~  
**563<sup>50</sup>€**

### SET Trapano avvitatore **ASCM 18-4 QMP**

Set 5.0 Ah

7 116 16 65 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Cambio 4 marce
- + Giri a vuoto 430-4000 min<sup>-1</sup>
- + Interfaccia QuickIN
- + Livelli di coppia 15+1
- + Apertura mandrino 1,5-13 mm
- + Ø foratura acciaio 13 mm
- + Maschiatura M 14



~~633<sup>00</sup>€~~  
**570<sup>00</sup>€**

### SET Trapano avvitatore **ASCM 18 QSW**

Set 5.0 Ah

7 116 14 62 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Cambio 4 marce
- + Giri a vuoto 400-2500 min<sup>-1</sup>
- + Interfaccia QuickIN
- + Livelli di coppia 20+1
- + Apertura mandrino 1,5-13 mm
- + Ø foratura acciaio 13 mm
- + Maschiatura M 8



~~524<sup>00</sup>€~~  
**472<sup>50</sup>€**

### SET Trapano avvitatore **ASCM 18-4 QM**

Universal Lean Top Set  
7 116 15 62 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Cambio 4 marce
- + Giri a vuoto 430-4000 min<sup>-1</sup>
- + Interfaccia QuickIN
- + Livelli di coppia 15+1
- + Apertura mandrino 1,5-13 mm
- + Ø foratura acciaio 13 mm
- + Maschiatura M 14



~~603<sup>00</sup>€~~  
**543<sup>00</sup>€**



### SET Trapano avvitatore

#### **ASCM 18-4 QM**

##### **Metal Advanced Set** 7 116 15 64 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Cambio 4 marce
- + Giri a vuoto 430-4000 min<sup>-1</sup>
- + Interfaccia QuickIN
- + Livelli di coppia 15+1
- + Apertura mandrino 1,5-13 mm
- + Ø foratura acciaio 13 mm
- + Maschiatura M 14



~~648<sup>00</sup>~~  
**583<sup>00</sup>**€

### SET Trapano avvitatore

#### **ASCM 18-4 QM**

##### **QuickIN Set** 7 116 15 66 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Cambio 4 marce
- + Giri a vuoto 430-4000 min<sup>-1</sup>
- + Interfaccia QuickIN
- + Livelli di coppia 15+1
- + Apertura mandrino 1,5-13 mm
- + Ø foratura acciaio 13 mm
- + Maschiatura M 14



~~805<sup>00</sup>~~  
**724<sup>50</sup>**€

### SET Trapano avvitatore

#### **ASCM 18-4 QM**

##### **QuickIN Top Set** 7 116 15 65 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Cambio 4 marce
- + Giri a vuoto 430-4000 min<sup>-1</sup>
- + Interfaccia QuickIN
- + Livelli di coppia 15+1
- + Apertura mandrino 1,5-13 mm
- + Ø foratura acciaio 13 mm
- + Maschiatura M 14



~~917<sup>00</sup>~~  
**825<sup>00</sup>**€

### SET Trapano avvitatore

#### **ASCM 18-4 QM**

##### **Metal Advanced Top Set** 7 116 15 63 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Cambio 4 marce
- + Giri a vuoto 430-4000 min<sup>-1</sup>
- + Interfaccia QuickIN
- + Livelli di coppia 15+1
- + Apertura mandrino 1,5-13 mm
- + Ø foratura acciaio 13 mm
- + Maschiatura M 14



~~760<sup>00</sup>~~  
**684<sup>00</sup>**€

### Trapano a percussione

#### **ABS 18 Q**

7 113 24 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Cambio 2 marce
- + Giri a vuoto 450-2000 min<sup>-1</sup>
- + Interfaccia QuickIN
- + Livelli di coppia 22+1
- + Apertura mandrino 1,5-13 mm
- + Ø foratura acciaio 13 mm
- + Maschiatura M 10



~~290<sup>00</sup>~~  
**261<sup>00</sup>**€

### Trapano a percussione

#### **ASB 18 Q**

7 104 07 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Cambio 2 marce
- + Giri a vuoto 450-2000 min<sup>-1</sup>
- + Nr. percussioni 7360 / 32000 min<sup>-1</sup>
- + Livelli di coppia 22+1
- + Apertura mandrino 1,5-13 mm
- + Ø foratura acciaio 13 mm
- + Maschiatura M 10



~~311<sup>00</sup>~~  
**279<sup>00</sup>**€

### Trapano a percussione

#### **ASCD 18-1000 W34**

7 115 12 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + 6 Livelli di coppia
- + Giri a vuoto 0-1800 min<sup>-1</sup>
- + Nr. percussioni 0-2200 min<sup>-1</sup>
- + Portautensile quadro 3/4"
- + Max. momento torcente 1050 Nm
- + Vite a filettatura metrica max. M 27
- + Ø viti legno 12 x 600 mm



~~497<sup>00</sup>~~  
**447<sup>00</sup>**€

### Trapano a percussione

#### **ASCD 18-300 W2**

7 115 10 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + 6 Livelli di coppia
- + Giri a vuoto 0-1700 min<sup>-1</sup>
- + Nr. percussioni 0-3400 min<sup>-1</sup>
- + Portautensile quadro 1/2"
- + Max. momento torcente 290 Nm
- + Vite a filettatura metrica max. M 18
- + Ø viti legno 8 x 300 mm



~~333<sup>00</sup>~~  
**300<sup>00</sup>**€

## Trapano a percussione

### **ASCD 18-200 W4**

7 115 11 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + 6 Livelli di coppia
- + Giri a vuoto 0-1500 min<sup>-1</sup>
- + Nr. percussioni 0-3000 min<sup>-1</sup>
- + Portautensile brugola esagonale 1/4"
- + Max. momento torcente 210 Nm
- + Ø viti legno 8 x 200 mm



## SET Trapano a percussione

### **ABS 18 Q**

Set 5.0 Ah

7 113 24 62 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Cambio 4 marce
- + Giri a vuoto 430-4000 min<sup>-1</sup>
- + Interfaccia QuickIN
- + Livelli di coppia 15+1
- + Apertura mandrino 1,5-13 mm
- + Ø foratura acciaio 13 mm
- + Maschiatura M 14



## SET Trapano a percussione

### **ASB 18 Q**

Set 5.0 Ah

7 104 07 62 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Cambio 4 marce
- + Giri a vuoto 430-4000 min<sup>-1</sup>
- + Interfaccia QuickIN
- + Livelli di coppia 15+1
- + Apertura mandrino 1,5-13 mm
- + Ø foratura acciaio 13 mm
- + Maschiatura M 14



## SET Trapano a percussione

### **ASCD 18-1000 W34**

Set 8.0 Ah ProCORE

7 115 12 63 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + 6 Livelli di coppia
- + Giri a vuoto 0-1800 min<sup>-1</sup>
- + Nr. percussioni 0-2200 min<sup>-1</sup>
- + Portautensile quadro 3/4"
- + Max. momento torcente 1050 Nm
- + Vite a filettatura metrica max. M 27
- + Ø viti legno 12 x 600 mm



## SET Trapano a percussione

### **ASCD 18-300 W2**

Set 5.0 Ah

7 115 10 66 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + 6 Livelli di coppia
- + Giri a vuoto 0-1700 min<sup>-1</sup>
- + Nr. percussioni 0-3400 min<sup>-1</sup>
- + Portautensile quadro 1/2"
- + Max. momento torcente 290 Nm
- + Vite a filettatura metrica max. M 18
- + Ø viti legno 8 x 300 mm



## SET Trapano a percussione

### **ASCD 18-300 W2**

Ready to Use Set

7 115 10 63 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Cambio 2 marce
- + Giri a vuoto 450-2000 min<sup>-1</sup>
- + Nr. percussioni 7360 / 32000 min<sup>-1</sup>
- + Livelli di coppia 22+1
- + Apertura mandrino 1,5-13 mm
- + Ø foratura acciaio 13 mm
- + Maschiatura M 10



## SET Trapano a percussione

### **ASCD 18-300 W2**

Ready to Use Top Set

7 115 10 62 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Cambio 2 marce
- + Giri a vuoto 450-2000 min<sup>-1</sup>
- + Nr. percussioni 7360 / 32000 min<sup>-1</sup>
- + Livelli di coppia 22+1
- + Apertura mandrino 1,5-13 mm
- + Ø foratura acciaio 13 mm
- + Maschiatura M 10



## SET Trapano a percussione

### **ASCD 18-300 W2**

Impact Tapping Set

7 115 10 65 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + 6 Livelli di coppia
- + Giri a vuoto 0-1700 min<sup>-1</sup>
- + Nr. percussioni 0-3400 min<sup>-1</sup>
- + Portautensile quadro 1/2"
- + Max. momento torcente 290 Nm
- + Vite a filettatura metrica max. M 18
- + Ø viti legno 8 x 300 mm





## SET Trapano a percussione

### ASCD 18-300 W2

#### Impact Tapping Top Set 7 115 10 64 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Cambio 2 marce
- + Giri a vuoto 450-2000 min<sup>-1</sup>
- + Interfaccia QuickIN
- + Livelli di coppia 22+1
- + Apertura mandrino 1,5-13 mm
- + Ø foratura acciaio 13 mm
- + Maschiatura M 10



~~592<sup>00</sup>€~~  
**533<sup>00</sup>€**

## SET Trapano a percussione

### ASCD 18-200 W4

#### Set 5.0 Ah 7 115 11 62 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + 6 Livelli di coppia
- + Giri a vuoto 0-1500 min<sup>-1</sup>
- + Nr. percussioni 0-3000 min<sup>-1</sup>
- + Portautensile brugola esagonale 1/4"
- + Max. momento torcente 210 Nm
- + Ø viti legno 8 x 200 mm



~~570<sup>00</sup>€~~  
**513<sup>00</sup>€**

## Martello perforatore

### ABH 18-26

#### 7 140 03 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Giri a vuoto 0-980 min<sup>-1</sup>
- + Nr. percussioni 0-4350 min<sup>-1</sup>
- + Massa battente 2,6 J
- + Portautensile SDS Plus
- + Ø foratura calcestruzzo 26 mm
- + Ø foratura muratura 68 mm
- + Ø foratura acciaio 13 mm



~~407<sup>50</sup>€~~  
**366<sup>50</sup>€**

## SET Martello perforatore

### ABH 18-26

#### Set 5.0 Ah 7 140 03 62 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Giri a vuoto 0-980 min<sup>-1</sup>
- + Nr. percussioni 0-4350 min<sup>-1</sup>
- + Massa battente 2,6 J
- + Portautensile SDS Plus
- + Ø foratura calcestruzzo 26 mm
- + Ø foratura muratura 68 mm
- + Ø foratura acciaio 13 mm



~~648<sup>00</sup>€~~  
**583<sup>00</sup>€**

## SMERIGLIATRICI ANGOLARI

## Smerigliatrice angolare

### CCG 18-115-12

#### 7 122 15 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Giri a vuoto 2500-8500 min<sup>-1</sup>
- + Ø disco abrasivo 115 mm
- + Ø platello elastico 115 mm
- + Filetto albero portautensile M 14
- + Peso senza batteria 2,20 kg
- + Eccellente ergonomia
- + Ampia protezione dell'utilizzatore



~~432<sup>00</sup>€~~  
**389<sup>00</sup>€**

## Smerigliatrice angolare

### CCG 18-125-12

#### 7 122 16 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Giri a vuoto 2500-8500 min<sup>-1</sup>
- + Ø disco abrasivo 125 mm
- + Ø platello elastico 125 mm
- + Filetto albero portautensile M 14
- + Peso senza batteria 2,20 kg
- + Eccellente ergonomia
- + Ampia protezione dell'utilizzatore



~~432<sup>00</sup>€~~  
**389<sup>00</sup>€**

## Smerigliatrice angolare

### CCG 18-125-15

#### 7 122 09 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Giri a vuoto 3400-9800 min<sup>-1</sup>
- + Ø disco abrasivo 125 mm
- + Ø platello elastico 125 mm
- + Filetto albero portautensile M 14
- + Peso senza batteria 2,30 kg
- + Eccellente ergonomia
- + Dimensioni compatte



~~439<sup>00</sup>€~~  
**395<sup>00</sup>€**

### Smerigliatrice angolare

#### **CCG 18-115-12 PD**

7 122 17 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Giri a vuoto 2500-8500 min<sup>-1</sup>
- + Ø disco abrasivo 115 mm
- + Ø platorello elastico 115 mm
- + Filetto albero portautensile M 14
- + Peso senza batteria 2,20 kg
- + Eccellente ergonomia
- + Ampia protezione dell'utilizzatore



~~432<sup>00</sup>€~~  
**389<sup>00</sup>€**

### Smerigliatrice angolare

#### **CCG 18-125-12 PD**

7 122 18 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Giri a vuoto 2500-8500 min<sup>-1</sup>
- + Ø disco abrasivo 125 mm
- + Ø platorello elastico 125 mm
- + Filetto albero portautensile M 14
- + Peso senza batteria 2,20 kg
- + Eccellente ergonomia
- + Ampia protezione dell'utilizzatore



~~432<sup>00</sup>€~~  
**389<sup>00</sup>€**

### Smerigliatrice angolare

#### **CCG 18-115-12 PD SEC**

7 122 19 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Giri a vuoto 2500-8500 min<sup>-1</sup>
- + Ø disco abrasivo 115 mm
- + Ø platorello elastico 115 mm
- + Filetto albero portautensile M 14
- + Peso senza batteria 2,40 kg
- + Eccellente ergonomia
- + Ampia protezione dell'utilizzatore



~~510<sup>00</sup>€~~  
**459<sup>00</sup>€**

### Smerigliatrice angolare

#### **CCG 18-125-12 PD SEC**

7 122 20 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Giri a vuoto 2500-8500 min<sup>-1</sup>
- + Ø disco abrasivo 125 mm
- + Ø platorello elastico 125 mm
- + Filetto albero portautensile M 14
- + Peso senza batteria 2,40 kg
- + Eccellente ergonomia
- + Ampia protezione dell'utilizzatore



~~510<sup>00</sup>€~~  
**459<sup>00</sup>€**

### SET Smerigliatrice angolare

#### **CCG 18-125-12**

Set 8.0 Ah

7 122 16 62 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Giri a vuoto 2500-8500 min<sup>-1</sup>
- + Ø disco abrasivo 125 mm
- + Ø platorello elastico 125 mm
- + Filetto albero portautensile M 14
- + Peso senza batteria 2,20 kg
- + Eccellente ergonomia
- + Ampia protezione dell'utilizzatore



~~789<sup>00</sup>€~~  
**710<sup>00</sup>€**

### SET Smerigliatrice angolare

#### **CCG 18-125-12 PD**

Set 8.0 Ah ProCORE

7 122 18 62 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Giri a vuoto 2500-8500 min<sup>-1</sup>
- + Ø disco abrasivo 115 mm
- + Ø platorello elastico 115 mm
- + Filetto albero portautensile M 14
- + Peso senza batteria 2,20 kg
- + Eccellente ergonomia
- + Ampia protezione dell'utilizzatore



~~789<sup>00</sup>€~~  
**710<sup>00</sup>€**

### SET Smerigliatrice angolare

#### **CCG 18-115-12 PD SEC**

Set 8.0 Ah ProCORE

7 122 19 62 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Giri a vuoto 2500-8500 min<sup>-1</sup>
- + Ø disco abrasivo 115 mm
- + Ø platorello elastico 115 mm
- + Filetto albero portautensile M 14
- + Peso senza batteria 2,40 kg
- + Eccellente ergonomia
- + Ampia protezione dell'utilizzatore



~~872<sup>00</sup>€~~  
**785<sup>00</sup>€**

### SET Smerigliatrice angolare

#### **CCG 18-125-12 PD SEC**

Set 8.0 Ah ProCORE

7 122 20 62 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Giri a vuoto 2500-8500 min<sup>-1</sup>
- + Ø disco abrasivo 125 mm
- + Ø platorello elastico 125 mm
- + Filetto albero portautensile M 14
- + Peso senza batteria 2,40 kg
- + Eccellente ergonomia
- + Ampia protezione dell'utilizzatore



~~872<sup>00</sup>€~~  
**785<sup>00</sup>€**



## SMERIGLIATRICI DIRITTE

### Smerigliatrice dritta **AGSZ 18-280 LBL**

7 123 05 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Giri a vuoto 9000-28000 min<sup>-1</sup>
- + Ø elemento abrasivo max. 50 mm
- + Ø pinza di serraggio max. 8 mm
- + Ø max fresa 12 mm
- + Peso senza batteria 1,77 kg



~~392<sup>00</sup>€~~  
**353<sup>00</sup>€**

### Smerigliatrice dritta **AGSZ 18-280 BL**

7 123 04 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Giri a vuoto 9000-28000 min<sup>-1</sup>
- + Ø elemento abrasivo max. 50 mm
- + Ø pinza di serraggio max. 8 mm
- + Ø max fresa 12 mm
- + Peso senza batteria 1,35 kg



~~337<sup>00</sup>€~~  
**303<sup>00</sup>€**

### Smerigliatrice dritta **AGSZ 18-90 LBL**

7 123 06 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Giri a vuoto 2900-9000 min<sup>-1</sup>
- + Ø elemento abrasivo max. 50 mm
- + Ø utensile di lucidatura 80 mm
- + Ø pinza di serraggio max. 8 mm
- + Ø max fresa 12 mm
- + Peso senza batteria 1,77 kg



~~461<sup>00</sup>€~~  
**415<sup>00</sup>€**

## SMUSSATRICI

### Fresatrice per bordi **AKFH 18-5**

7 138 02 62 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Giri a vuoto 2400-7500 min<sup>-1</sup>
- + Max. lunghezza smusso a 45° 5mm
- + Max. altezza smusso a 45° 3,5 mm
- + Angolo di smussatura 45°
- + Raggio 1,2 / 2,5 mm
- + Piatto di appoggio Ø 98 mm
- + Peso senza batteria 2,52 kg



~~1.275<sup>00</sup>€~~  
**1.147<sup>50</sup>€**

### SET Fresatrice per bordi **AKFH 18-5**

Set Base Smussi Diritti  
7 138 05 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Giri a vuoto 2400-7500 min<sup>-1</sup>
- + Max. lunghezza smusso a 45° 5mm
- + Max. altezza smusso a 45° 3,5 mm
- + Angolo di smussatura 45°
- + Raggio 1,2 / 2,5 mm
- + Piatto di appoggio Ø 98 mm
- + Peso senza batteria 2,52 kg



~~1.664<sup>00</sup>€~~  
**1.497<sup>50</sup>€**

### SET Fresatrice per bordi **AKFH 18-5**

Set Smussi Diritti 8.0 Ah  
7 138 05 62 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Giri a vuoto 2400-7500 min<sup>-1</sup>
- + Max. lunghezza smusso a 45° 5mm
- + Max. altezza smusso a 45° 3,5 mm
- + Angolo di smussatura 45°
- + Raggio 1,2 / 2,5 mm
- + Piatto di appoggio Ø 98 mm
- + Peso senza batteria 2,52 kg



~~1.918<sup>00</sup>€~~  
**1.726<sup>00</sup>€**

## SET Fresatrice per bordi

### **AKFH 18-5**

**Set Smussi Diritti 2x 8.0 Ah**  
7 138 05 63 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Giri a vuoto 2400-7500 min<sup>-1</sup>
- + Max. lunghezza smusso a 45° 5mm
- + Max. altezza smusso a 45° 3,5 mm
- + Angolo di smussatura 45°
- + Raggio 1,2 / 2,5 mm
- + Piatto di appoggio Ø 98 mm
- + Peso senza batteria 2,52 kg



~~2.037<sup>00</sup>~~  
**1.833<sup>00</sup>**€

## SEGHE / SEGHETTI



## Sega circolare

### **AHKS 18-57**

7 136 04 61 00 0

- + Attacco batteria: 18 V AMPShare
- + Profondità di taglio max: 57 mm
- + 6 livelli di regolazione dei giri
- + Giri a vuoto 1300-2800 min<sup>-1</sup>
- + Ø lama da taglio 150 mm
- + Ø attacco 20 mm
- + Acciaio fino a 400 N/mm<sup>2</sup> 24 mm
- + Acciaio fino a 800 N/mm<sup>2</sup> 4 mm
- + Metalli non ferrosi fino a 250 N/mm<sup>2</sup> 40 mm



~~420<sup>00</sup>~~  
**378<sup>00</sup>**€

## Seghetto alternativo

### **ASTS 26**

7 136 05 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Nr. corse 700-3000 min<sup>-1</sup>
- + Portautensile Inserto a T
- + Lunghezza corsa 26 mm
- + Corsa pendolare 4 livelli
- + Angolo di taglio regolabile
- + Legno 150 mm
- + Acciaio fino a 400 N/mm<sup>2</sup> 12 mm
- + Metalli non ferrosi fino a 250 N/mm<sup>2</sup> 24 mm



~~357<sup>00</sup>~~  
**321<sup>00</sup>**€

## Seghetto a gattuccio

### **ASAS 18-21 K**

7 133 01 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Nr. corse 0-3050 min<sup>-1</sup>
- + Legno 200 mm
- + Profili e tubi in metallo 100 mm
- + Lunghezza corsa 21 mm
- + Impugnatura SoftGrip
- + Sistema SDS
- + Numero di giri regolabile
- + Motore DC



~~231<sup>00</sup>~~  
**208<sup>00</sup>**€

## Sega a nastro

### **ABAS 18-63**

7 135 01 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Profondità di taglio max. 63,5 mm
- + Giri a vuoto 162 min<sup>-1</sup>
- + Larghezza 200 mm
- + Altezza 255 mm
- + Lunghezza 355 mm
- + Peso senza batteria 3,30 kg



~~312<sup>00</sup>~~  
**281<sup>00</sup>**€

## SET Sega circolare

### **AHKS 18-57**

**Set 8.0 Ah**

7 136 04 62 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Giri a vuoto 2400-7500 min<sup>-1</sup>
- + Max. lunghezza smusso a 45° 5mm
- + Max. altezza smusso a 45° 3,5 mm
- + Angolo di smussatura 45°
- + Raggio 1,2 / 2,5 mm
- + Piatto di appoggio Ø 98 mm
- + Peso senza batteria 2,52 kg



~~821<sup>00</sup>~~  
**739<sup>00</sup>**€

## SET Seghetto alternativo

### **ASTS 26**

**Set 4.0 Ah**

7 136 05 62 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Giri a vuoto 2400-7500 min<sup>-1</sup>
- + Max. lunghezza smusso a 45° 5mm
- + Max. altezza smusso a 45° 3,5 mm
- + Angolo di smussatura 45°
- + Raggio 1,2 / 2,5 mm
- + Piatto di appoggio Ø 98 mm
- + Peso senza batteria 2,52 kg



~~612<sup>00</sup>~~  
**551<sup>00</sup>**€



## SET Seghetto a gattuccio

### ASAS 18-21 K

Set 4.0 Ah

7 133 01 62 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Nr. corse 0-3050 min<sup>-1</sup>
- + Legno 200 mm
- + Profili e tubi in metallo 100 mm
- + Lunghezza corsa 21 mm
- + Impugnatura SoftGrip
- + Sistema SDS
- + Numero di giri regolabile
- + Motore DC



~~486<sup>00</sup>€~~  
**437<sup>50</sup>€**

## SET Sega a nastro

### ABAS 18-63

Set 8.0 Ah

7 135 01 62 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Profondità di taglio max. 63,5 mm
- + Giri a vuoto 162 min<sup>-1</sup>
- + Larghezza 200 mm
- + Altezza 255 mm
- + Lunghezza 355 mm
- + Peso senza batteria 3,30 kg



~~714<sup>00</sup>€~~  
**642<sup>50</sup>€**

## MULTIUTENSILI

## Multimaster

### AMM 500 Plus

7 129 38 62 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Oscillazioni 11000-18500 min<sup>-1</sup>
- + Portautensile StarlockPlus
- + Cambio accessori QuickIN
- + Ampiezza 2 x 12,7°
- + Sistema antivibrazioni
- + Motore DC
- + Dinamo tachimetrica
- + Ingranaggi in metallo



~~263<sup>00</sup>€~~  
**237<sup>00</sup>€**

## SET Multimaster

### AMM 500 Plus Top

7 129 38 63 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Oscillazioni 11000-18500 min<sup>-1</sup>
- + Portautensile StarlockPlus
- + Cambio accessori QuickIN
- + Ampiezza 2 x 12,7°
- + Sistema antivibrazioni
- + Motore DC
- + Dinamo tachimetrica
- + Ingranaggi in metallo



~~295<sup>00</sup>€~~  
**256<sup>50</sup>€**

## SET Multimaster

### AMM 500 Plus Top

Set 4.0 Ah

7 129 38 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Profondità di taglio max. 63,5 mm
- + Giri a vuoto 162 min<sup>-1</sup>
- + Larghezza 200 mm
- + Altezza 255 mm
- + Lunghezza 355 mm
- + Peso senza batteria 3,30 kg



~~516<sup>00</sup>€~~  
**464<sup>00</sup>€**

## Multimaster

### AMM 700 Max

7 129 36 62 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Oscillazioni 10000-19500 min<sup>-1</sup>
- + Portautensile StarlockMax
- + Cambio accessori QuickIN
- + Ampiezza 2 x 2,0°
- + Sistema antivibrazioni
- + Motore DC
- + Dinamo tachimetrica
- + Ingranaggi in metallo



~~340<sup>00</sup>€~~  
**306<sup>00</sup>€**

## SET Multimaster

### AMM 500 Plus

Set 4.0 Ah Nylon

7 129 38 70 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Oscillazioni 11000-18500 min<sup>-1</sup>
- + Portautensile StarlockPlus
- + Cambio accessori QuickIN
- + Ampiezza 2 x 12,7°
- + Sistema antivibrazioni
- + Motore DC
- + Dinamo tachimetrica
- + Ingranaggi in metallo



~~357<sup>00</sup>€~~  
**321<sup>00</sup>€**

### SET Multimaster

#### AMM 700 Max Top

7 129 36 63 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Oscillazioni 10000-19500 min<sup>-1</sup>
- + Portautensile StarlockMax
- + Cambio accessori QuickIN
- + Ampiezza 2 x 2,0°
- + Sistema antivibrazioni
- + Motore DC
- + Dinamo tachimetrica
- + Ingranaggi in metallo



~~395<sup>00</sup>~~  
**355<sup>50</sup>**€

### SET Multimaster

#### AMM 700 Max Nylon

7 129 36 65 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Oscillazioni 10000-19500 min<sup>-1</sup>
- + Portautensile StarlockMax
- + Cambio accessori QuickIN
- + Ampiezza 2 x 2,0°
- + Sistema antivibrazioni
- + Motore DC
- + Dinamo tachimetrica
- + Ingranaggi in metallo



~~467<sup>00</sup>~~  
**420<sup>50</sup>**€

### SET Multimaster

#### AMM 700 Max Top

Set 4.0 Ah

7 129 36 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Oscillazioni 10000-19500 min<sup>-1</sup>
- + Portautensile StarlockMax
- + Cambio accessori QuickIN
- + Ampiezza 2 x 2,0°
- + Sistema antivibrazioni
- + Motore DC
- + Dinamo tachimetrica
- + Ingranaggi in metallo



~~626<sup>00</sup>~~  
**563<sup>50</sup>**€

### Multimaster

#### AMM 700 1.7 Q

7 129 37 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Oscillazioni 10000-19500 min<sup>-1</sup>
- + Portautensile Dodecagonale
- + Cambio accessori QuickIN
- + Ampiezza 2 x 12,7°
- + Sistema antivibrazioni
- + Motore DC
- + Peso senza batteria 1,10 kg



~~351<sup>00</sup>~~  
**316<sup>00</sup>**€

### SET Multimaster

#### AMM 700 1.7 Q

Autoglass

7 129 37 62 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Oscillazioni 10000-19500 min<sup>-1</sup>
- + Portautensile Dodecagonale
- + Cambio accessori QuickIN
- + Ampiezza 2 x 12,7°
- + Sistema antivibrazioni
- + Motore DC
- + Peso senza batteria 1,10 kg



~~747<sup>00</sup>~~  
**672<sup>50</sup>**€



### Carotatore

#### AKBU 35 PMQ

7 170 03 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Nr. giri sotto carico 130-520 min<sup>-1</sup>
- + Portautensile CM 2
- + Ø max fresa a corona 35 mm
- + Profondità di foratura max. 50(75)\*
- + Punta ad elica max. 18 mm
- + Corsa complessiva 260 mm
- + Peso senza batteria 12,20 kg



~~1.815<sup>00</sup>~~  
**1.631<sup>50</sup>**€

### Carotatore

#### AKBU 35 PMQW

7 170 04 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Nr. giri sotto carico 130-520 min<sup>-1</sup>
- + Portautensile CM 2
- + Ø max fresa a corona 35 mm
- + Profondità di foratura max. 50(75)\*
- + Punta ad elica max. 18 mm
- + Corsa complessiva 260 mm
- + Peso senza batteria 12,20 kg



~~1.815<sup>00</sup>~~  
**1.631<sup>50</sup>**€



## SET Carotatore

### **AKBU 35 PMQW**

**Set 12.0 Ah**

7 170 04 63 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Nr. giri sotto carico 130-520 min<sup>-1</sup>
- + Portautensile CM 2
- + Ø max fresa a corona 35 mm
- + Profondità di foratura max. 50(75)\*
- + Punta ad elica max. 18 mm
- + Corsa complessiva 260 mm
- + Peso senza batteria 12,20 kg



~~2.190<sup>00</sup>€~~  
**1.971<sup>00</sup>€**

## SET Carotatore

### **AKBU 35 PMQW**

**Set 8.0 Ah**

7 170 04 64 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Nr. giri sotto carico 130-520 min<sup>-1</sup>
- + Portautensile CM 2
- + Ø max fresa a corona 35 mm
- + Profondità di foratura max. 50(75)\*
- + Punta ad elica max. 18 mm
- + Corsa complessiva 260 mm
- + Peso senza batteria 12,20 kg



~~2.282<sup>00</sup>€~~  
**2.054<sup>00</sup>€**

## SET Carotatore

### **AKBU 35 PMQW**

**Construction Site Set**

7 170 04 62 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Nr. giri sotto carico 130-520 min<sup>-1</sup>
- + Portautensile CM 2
- + Ø max fresa a corona 35 mm
- + Profondità di foratura max. 50(75)\*
- + Punta ad elica max. 18 mm
- + Corsa complessiva 260 mm
- + Peso senza batteria 12,20 kg



~~2.035<sup>00</sup>€~~  
**1.830<sup>00</sup>€**

## SET Carotatore

### **AKBU 35 PMQW**

**Construction Site Set 12.0 Ah**

7 170 04 65 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Nr. giri sotto carico 130-520 min<sup>-1</sup>
- + Portautensile CM 2
- + Ø max fresa a corona 35 mm
- + Profondità di foratura max. 50(75)\*
- + Punta ad elica max. 18 mm
- + Corsa complessiva 260 mm
- + Peso senza batteria 12,20 kg



~~2.401<sup>00</sup>€~~  
**2.161<sup>00</sup>€**

**Fino ad esaurimento scorte**

**Fino ad esaurimento scorte**

## SET Carotatore

### **AKBU 35 PMQW**

**Construction Site Set 8.0 Ah**

7 170 04 66 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Nr. giri sotto carico 130-520 min<sup>-1</sup>
- + Portautensile CM 2
- + Ø max fresa a corona 35 mm
- + Profondità di foratura max. 50(75)\*
- + Punta ad elica max. 18 mm
- + Corsa complessiva 260 mm
- + Peso senza batteria 12,20 kg



~~2.477<sup>00</sup>€~~  
**2.229<sup>00</sup>€**

**Fino ad esaurimento scorte**



## Roditrice

### **ABLK 18 1.3 CSE**

7 132 10 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Numero corse 1000-1600 min<sup>-1</sup>
- + Velocità di taglio 1,9 mt/min
- + Acciaio fino a 400 N/mm<sup>2</sup> 1,3 mm
- + Acciaio fino a 800 N/mm<sup>2</sup> 0,6 mm
- + Larghezza della traccia del taglio 4 mm
- + Ø foro di partenza 19 mm
- + Peso senza batteria 1,68 kg



~~598<sup>00</sup>€~~  
**529<sup>00</sup>€**

## Roditrice

### **ABLK 18 1.6 E**

7 132 11 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Numero corse 850-1350 min<sup>-1</sup>
- + Velocità di taglio 1,5 mt/min
- + Acciaio fino a 400 N/mm<sup>2</sup> 1,6 mm
- + Acciaio fino a 800 N/mm<sup>2</sup> 0,7 mm
- + Larghezza della traccia del taglio 5 mm
- + Ø foro di partenza 22 mm
- + Peso senza batteria 1,71 kg



~~636<sup>00</sup>€~~  
**572<sup>50</sup>€**

## Cesoia per lamiera

### **ABLS 18 1.6 E**

7 130 06 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Numero corse 2200-3500 1/min<sup>-1</sup>
- + Velocità di taglio 6-9 mt/min
- + Acciaio fino a 400 N/mm<sup>2</sup> 1,6 mm
- + Acciaio fino a 800 N/mm<sup>2</sup> 1 mm
- + Metalli non ferrosi fino a 250 N/mm<sup>2</sup> 2 mm
- + Raggio di curvatura minimo 15 mm
- + Peso senza batteria 1,44 kg



~~599<sup>00</sup>~~  
**539<sup>00</sup>**

## Cesoia per lamiera

### **ABSS 18 1.6 E**

7 130 05 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Numero corse 2200-3500 1/min<sup>-1</sup>
- + Velocità di taglio 5-8 mt/min
- + Acciaio fino a 400 N/mm<sup>2</sup> 1,6 mm
- + Acciaio fino a 800 N/mm<sup>2</sup> 0,8 mm
- + Metalli non ferrosi fino a 250 N/mm<sup>2</sup> 2 mm
- + Raggio di curvatura minimo 48 mm
- + Peso senza batteria 1,24 kg



~~799<sup>00</sup>~~  
**638<sup>00</sup>**

## SET Roditrice per lamiera

### **ABLK 18 1.3 CSE**

Set

7 132 10 62 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Numero corse 1000-1600 min<sup>-1</sup>
- + Velocità di taglio 1,9mt/min
- + Acciaio fino a 400 N/mm<sup>2</sup> 1,3 mm
- + Acciaio fino a 800 N/mm<sup>2</sup> 0,6 mm
- + Larghezza della traccia del taglio 4 mm
- + Ø foro di partenza 19 mm
- + Peso senza batteria 1,68 kg



~~647<sup>00</sup>~~  
**582<sup>00</sup>**

## SET Roditrice per lamiera

### **ABLK 18 1.3 CSE**

Set 5.0 Ah

7 132 10 63 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Numero corse 1000-1600 min<sup>-1</sup>
- + Velocità di taglio 1,9mt/min
- + Acciaio fino a 400 N/mm<sup>2</sup> 1,3 mm
- + Acciaio fino a 800 N/mm<sup>2</sup> 0,6 mm
- + Larghezza della traccia del taglio 4 mm
- + Ø foro di partenza 19 mm
- + Peso senza batteria 1,68 kg



~~799<sup>00</sup>~~  
**720<sup>00</sup>**

## Roditrice per lamiera

### **ABLK 18 1.3 CSE**

Set 2x 5.0 Ah

7 132 10 64 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Numero corse 1000-1600 min<sup>-1</sup>
- + Velocità di taglio 1,9mt/min
- + Acciaio fino a 400 N/mm<sup>2</sup> 1,3 mm
- + Acciaio fino a 800 N/mm<sup>2</sup> 0,6 mm
- + Larghezza della traccia del taglio 4 mm
- + Ø foro di partenza 19 mm
- + Peso senza batteria 1,68 kg



~~895<sup>00</sup>~~  
**805<sup>50</sup>**

## Roditrice per lamiera

### **ABLK 18 1.6 E**

Set

7 132 11 62 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Numero corse 850-1350 min<sup>-1</sup>
- + Velocità di taglio 1,5 mt/min
- + Acciaio fino a 400 N/mm<sup>2</sup> 1,6 mm
- + Acciaio fino a 800 N/mm<sup>2</sup> 0,7 mm
- + Larghezza della traccia del taglio 5 mm
- + Ø foro di partenza 22 mm
- + Peso senza batteria 1,71 kg



~~693<sup>00</sup>~~  
**615<sup>00</sup>**

## SET Roditrice per lamiera

### **ABLK 18 1.6 E**

Set 5.0 Ah

7 132 11 63 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Numero corse 850-1350 min<sup>-1</sup>
- + Velocità di taglio 1,5 mt/min
- + Acciaio fino a 400 N/mm<sup>2</sup> 1,6 mm
- + Acciaio fino a 800 N/mm<sup>2</sup> 0,7 mm
- + Larghezza della traccia del taglio 5 mm
- + Ø foro di partenza 22 mm
- + Peso senza batteria 1,71 kg



~~825<sup>00</sup>~~  
**742<sup>50</sup>**

## SET Roditrice per lamiera

### **ABLK 18 1.6 E**

Set 2x 5.0 Ah

7 132 11 64 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Numero corse 850-1350 min<sup>-1</sup>
- + Velocità di taglio 1,5 mt/min
- + Acciaio fino a 400 N/mm<sup>2</sup> 1,6 mm
- + Acciaio fino a 800 N/mm<sup>2</sup> 0,7 mm
- + Larghezza della traccia del taglio 5 mm
- + Ø foro di partenza 22 mm
- + Peso senza batteria 1,71 kg



~~936<sup>00</sup>~~  
**842<sup>50</sup>**



### SET Cesoia per lamiera

#### **ABLS 18 1.6 E**

**Set**

7 130 06 62 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Numero corse 2200-3500 1/min<sup>-1</sup>
- + Velocità di taglio 6-9 mt/min
- + Acciaio fino a 400 N/mm<sup>2</sup> 1,6 mm
- + Acciaio fino a 800 N/mm<sup>2</sup> 1 mm
- + Metalli non ferrosi fino a 250 N/mm<sup>2</sup> 2 mm
- + Raggio di curvatura minimo 15 mm
- + Peso senza batteria 1,44 kg



### SET Cesoia per lamiera

#### **ABLS 18 1.6 E**

**Set 5.0 Ah**

7 130 06 63 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Numero corse 2200-3500 1/min<sup>-1</sup>
- + Velocità di taglio 6-9 mt/min
- + Acciaio fino a 400 N/mm<sup>2</sup> 1,6 mm
- + Acciaio fino a 800 N/mm<sup>2</sup> 1 mm
- + Metalli non ferrosi fino a 250 N/mm<sup>2</sup> 2 mm
- + Raggio di curvatura minimo 15 mm
- + Peso senza batteria 1,44 kg



### SET Cesoia per lamiera

#### **ABLS 18 1.6 E**

**Set 2x 5.0 Ah**

7 130 06 64 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Numero corse 2200-3500 1/min<sup>-1</sup>
- + Velocità di taglio 6-9 mt/min
- + Acciaio fino a 400 N/mm<sup>2</sup> 1,6 mm
- + Acciaio fino a 800 N/mm<sup>2</sup> 1 mm
- + Metalli non ferrosi fino a 250 N/mm<sup>2</sup> 2 mm
- + Raggio di curvatura minimo 15 mm
- + Peso senza batteria 1,44 kg



### SET Cesoia per lamiera

#### **ABSS 18 1.6 E**

**Set**

7 130 05 62 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Numero corse 2200-3500 1/min<sup>-1</sup>
- + Velocità di taglio 5-8 mt/min
- + Acciaio fino a 400 N/mm<sup>2</sup> 1,6 mm
- + Acciaio fino a 800 N/mm<sup>2</sup> 0,8 mm
- + Metalli non ferrosi fino a 250 N/mm<sup>2</sup> 2 mm
- + Raggio di curvatura minimo 48 mm
- + Peso senza batteria 1,24 kg



### SET Cesoia per lamiera

#### **ABSS 18 1.6 E**

**Set 5.0 Ah**

7 130 05 63 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Numero corse 2200-3500 1/min<sup>-1</sup>
- + Velocità di taglio 5-8 mt/min
- + Acciaio fino a 400 N/mm<sup>2</sup> 1,6 mm
- + Acciaio fino a 800 N/mm<sup>2</sup> 0,8 mm
- + Metalli non ferrosi fino a 250 N/mm<sup>2</sup> 2 mm
- + Raggio di curvatura minimo 48 mm
- + Peso senza batteria 1,24 kg



### SET Cesoia per lamiera

#### **ABSS 18 1.6 E**

**Set 2x 5.0 Ah**

7 130 05 64 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Numero corse 2200-3500 1/min<sup>-1</sup>
- + Velocità di taglio 5-8 mt/min
- + Acciaio fino a 400 N/mm<sup>2</sup> 1,6 mm
- + Acciaio fino a 800 N/mm<sup>2</sup> 0,8 mm
- + Metalli non ferrosi fino a 250 N/mm<sup>2</sup> 2 mm
- + Raggio di curvatura minimo 48 mm
- + Peso senza batteria 1,24 kg



## SFOGLIA IL CATALOGO FEIN 2026 COMPLETO

Scansiona il QR code e accedi  
subito a tutti i prodotti FEIN!





### Starter Set BATTERIE

#### **GBA 18 V 5.0 Ah AS**

##### Starter Set

9 26 04 246 01 0

- + Tensione 18 V
- + Capacità 5.0 Ah

##### Tempi di ricarica

- + GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min.
- + GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min.
- + GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min.
- + ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.
- + ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min.
- + ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min.



### Starter Set BATTERIE

#### **ProCORE 18 V 4.0 Ah AS**

##### Starter Set

9 26 04 228 01 0

- + Tensione 18 V
- + Capacità 4.0 Ah

##### Tempi di ricarica

- + GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min.
- + GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min.
- + GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min.
- + ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.
- + ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min.
- + ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min.



### Starter Set BATTERIE

#### **ProCORE 18 V 8.0 Ah AS**

##### Starter Set

9 26 04 229 01 0

- + Tensione 18 V
- + Capacità 8.0 Ah

##### Tempi di ricarica

- + GBA 18 V 5.0 Ah: 20 min.
- + GBA 18 V 4.0 Ah: 16 min.
- + GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min.
- + ProCORE 18 V 12.0 Ah: 36 min.
- + ProCORE 18 V 8.0 Ah: 32 min.
- + ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min.



### Starter Set BATTERIE

#### **ProCORE 18 V 12.0 Ah AS**

##### Starter Set

9 26 04 241 01 0

- + Tensione 18 V
- + Capacità 8.0 Ah


##### Tempi di ricarica

- + GBA 18 V 5.0 Ah: 20 min.
- + GBA 18 V 4.0 Ah: 16 min.
- + GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min.
- + ProCORE 18 V 12.0 Ah: 36 min.
- + ProCORE 18 V 8.0 Ah: 32 min.
- + ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min.



## MOLTI MARCHI. MOLTI UTENSILI. UN SOLO SISTEMA DI BATTERIE.

Potenza per i professionisti: AMPShare è il sistema di batterie condiviso che consente di far funzionare molti utensili di diversi marchi professionali con una sola batteria grazie alla tecnologia leader delle batterie di Bosch Professional.





Tecnologia delle batterie leader

# I PRODOTTI FEIN E LA MIGLIORE TECNOLOGIA DELLE BATTERIE = Power<sup>2</sup>

## BATTERIE PROCORE DA 18 V.



### 87% DI POTENZA IN PIÙ.

Con la moderna tecnologia delle celle e la gestione intelligente di batterie, semplicemente più potenza rispetto a quelle convenzionali.

### 135% DI DURATA IN PIÙ.

Lunga durata e risparmio: grazie alla migliore dissipazione del calore (tecnologia CoolPack) batterie decisamente più robuste rispetto a quelle standard.

Compatibile con tutti gli utensili a batteria da 18 V con attacco batteria da 18 V AMP-Share o Bosch Professional.



Powered by  **BOSCH**

## 3 ANNI DI GARANZIA FEIN PLUS

### 3 ANNI DI GARANZIA FEIN PLUS.

Estendere la garanzia di batterie e caricabatteria FEIN oltre la garanzia legale a 3 anni.

Ulteriori informazioni su [www.fein.com/warranty](http://www.fein.com/warranty)

\* rispetto alla concorrenza nella classe di prestazione (ProCORE 18 V 4.0Ah: 423 cm<sup>3</sup>; Metabo LiHD 4.0Ah: 540 cm<sup>3</sup>; DeWalt DCB204 4.0Ah 575 cm<sup>3</sup>; Milwaukee M18 B4 4.0Ah: 693 cm<sup>3</sup>)

## PROCORE 18 V 4.0 AH.



### IL 39% PIÙ COMPATTA.

Piccola, leggera e potentissima. La stessa energia di una batteria standard, ma con un peso più ridotto.\*

## PROCORE 18 V 8.0Ah E 12.0Ah.

### FINO A 2.000 WATT DI POTENZA.

Questa prestazione tiene definitivamente il passo con gli utensili ad alimentazione elettrica. E ha un peso perfettamente bilanciato.



## RAPIDISSIMO CARICABATTERIA GAL 18V-160 AS CON FUNZIONE BOOST.




### MASSIMA COMPATIBILITÀ.

Per tutte le batterie con attacco batteria da 18 V AMPShare o BOSCH Professional dal 2008.



### AL 50% IN SOLI 15 MINUTI.

Carica le batterie ProCORE 18 V / 8 Ah così rapidamente come nessun altro caricabatteria da 18V. La batteria ProCORE 4 Ah e 8 Ah raggiunge l'80% della capacità massima in soli 32 minuti.





**NOVITÀ****PRODOTTI A BATTERIA NELLA SCATOLA  
DI CARTONE**

Senza valigetta, senza costi aggiuntivi.

# **CONCENTRATI SULL'ESSENZIALE: L'UTENSILE.**

## **TRAPANO AVVITATORE (A PERCUSSIONE) A BATTERIA.**

Con motore brushless e attacco QuickIN. Potenza senza compromessi per mazzature fino a M14 e forature con seghe a tazza in metallo duro fino a 80 mm.

DATI TECNICI	ASCM 18-4 QM AS	ASCM 18-4 QMP AS
Motore	brushless	
Cambio	4 velocità	
Attacco accessori	QuickIN	
Numero giri a vuoto	430 / 850 / 2.000 / 4.000 min <sup>-1</sup>	
Numero percussioni	-	6.450 / 12.750 / 30.000 / 60.000 min <sup>-1</sup>

ASCM 18-4 QM AS

~~351<sup>00</sup>€~~ **316<sup>00</sup>€**

N. d'ordine 9 910 00 01 55 1



ASCM 18-4 QMP AS

~~371<sup>00</sup>€~~ **334<sup>00</sup>€**

N. d'ordine 9 910 00 01 55 3



**Stesso utensile, prezzo migliore: i prodotti FEIN  
ora nella scatola di cartone!**

Perché pagare di più, se si può risparmiare?  
Ora potete ricevere i nostri prodotti anche in una  
confezione di cartone rispettosa dell'ambiente:  
eliminiamo la valigetta e ci concentriamo sull'essenziale.



## TRAPANO AVVITATORE (A PERCUSSIONE) A BATTERIA.

DATI TECNICI	ASCM 18 QSW AS	ABS 18 Q AS	ASB 18 Q AS
<b>Cambio</b>	4 velocità	2 velocità	2 velocità
<b>Numero giri a vuoto</b>	400 / 700 / 1.400 / 2.500 min <sup>-1</sup>	450 / 2.000 min <sup>-1</sup>	450 / 2.000 min <sup>-1</sup>
<b>Coppia max. (avvitatura rigida/morbida)</b>	40 / 30 Nm	60 / 38 Nm	60 / 38 Nm
<b>Numero percussioni</b>	-	-	7.360 / 32.000 min <sup>-1</sup>



ASCM 18 QSW AS

~~257€~~ **231<sup>.00</sup>€**

N. d'ordine 9 910 00 01 55 2



ABS 18 Q AS

~~268€~~ **241<sup>.00</sup>€**

N. d'ordine 9 910 00 01 55 5



ASB 18 Q AS

~~285€~~ **256<sup>.50</sup>€**

N. d'ordine: 9 910 00 01 55 7

## CHIAVE BATTENTE A BATTERIA.



ASCD 18-200 W4 AS

~~289€~~ **260<sup>.00</sup>€**

N. d'ordine 9 910 00 01 55 6



ASCD 18-300 W2 AS

~~306€~~ **275<sup>.50</sup>€**

N. d'ordine 9 910 00 01 55 4

DATI TECNICI	ASCD 18-200 W4 AS	ASCD 18-300 W2 AS
<b>Numero giri a vuoto</b>	0-1.500 min <sup>-1</sup>	0-1.700 min <sup>-1</sup>
<b>Coppia max.</b>	210Nm	290Nm
<b>Numero percussioni</b>	0-3.000 min <sup>-1</sup>	0-3.400 min <sup>-1</sup>
<b>Livelli di coppia</b>	6	6



# NOVITÀ

## PRODOTTI A BATTERIA NELLA SCATOLA DI CARTONE

### SMERIGLIATRICI ANGOLARI A BATTERIA.

Maggiore produttività con la batteria AMPShare rispetto al sistema precedente con CCG 18 e la batteria FEIN HighPower. Il motore FEIN Power Drive permette una lavorazione in media il 16% più rapida rispetto alla concorrenza grazie alla velocità di lavorazione costante e al sistema di batterie AMPShare.

CCG 18-115-12 AS

~~409<sup>00</sup>€~~ **368<sup>00</sup>€**

N. d'ordine 9 910 00 01 54 9



CCG 18-125-12 PD AS

~~409<sup>00</sup>€~~ **368<sup>00</sup>€**

N. d'ordine 9 910 00 01 54 8

CCG 18-125-12 AS

~~409<sup>00</sup>€~~ **368<sup>00</sup>€**

N. d'ordine 9 910 00 01 54 7




CCG 18-125-7 AS

~~181<sup>00</sup>€~~ **163<sup>00</sup>€**

N. d'ordine 9 910 00 01 55 0



DATI TECNICI	CCG 18-115-12 AS	CCG 18-125-12 AS	CCG 18-125-12 PD AS	CCG18-125-7 AS
<b>Motore</b>	brushless	brushless	brushless	brushless
<b>Numero giri a vuoto</b>	2.500–8.500 min <sup>-1</sup>	2.500–8.500 min <sup>-1</sup>	2.500–8.500 min <sup>-1</sup>	11.000 min <sup>-1</sup>
<b>Ø disco abrasivo</b>	115 mm	125 mm	125 mm	125 mm
<b>Ø platorello elastico</b>	115 mm	125 mm	125 mm	125 mm
<b>Flangia</b>	M14	M14	M14	M14

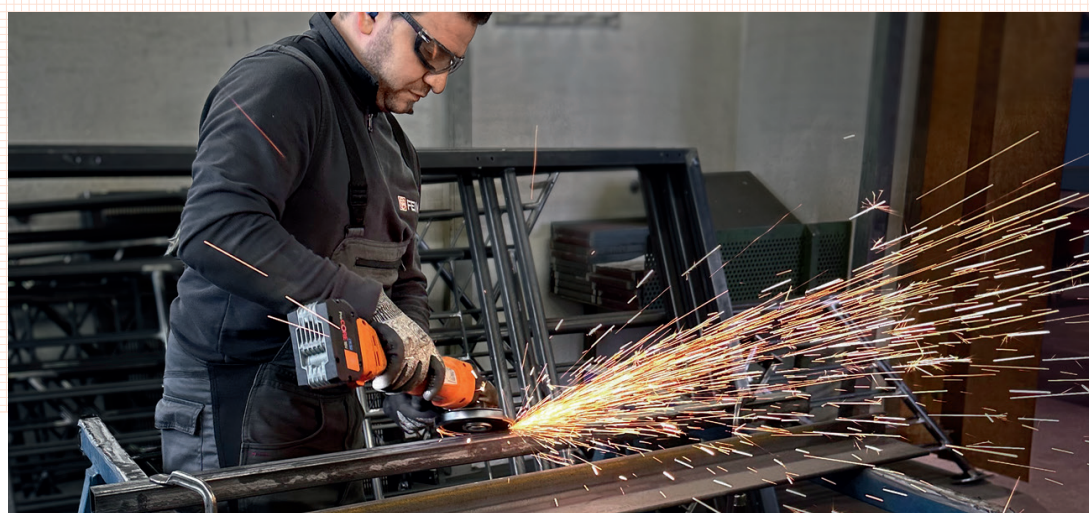



## SEGHE A BATTERIA.

Il taglio a sega del metallo ha molti vantaggi rispetto ai lavori di taglio realizzati con altri utensili come ad esempio la smerigliatrice angolare: nella lavorazione del metallo contano precisione, efficienza e sicurezza. Le seghe per metallo offrono chiari vantaggi rispetto alle smerigliatrici angolari: tagli esatti privi di bave, un ridotto sviluppo di calore e una formazione di scintille nettamente inferiore. Per una maggiore protezione del materiale, degli utensili e del personale. Sia per la produzione in serie che di pezzi singoli: le seghe per metallo garantiscono una lavorazione più rapida, pulita ed economica. Per tutti coloro che mirano a lavorazioni del metallo di qualità.

### F-IRON CUT 57 AS

~~329<sup>00</sup>€~~ **296<sup>00</sup>€**

N. d'ordine 9 910 00 01 56 0



DATI TECNICI	F-IRON CUT 57 AS	F-IRON JIG 26 AS
<b>Numero giri a vuoto</b>	1.300–2.800 min <sup>-1</sup>	-
<b>Numero corse</b>	-	700–3.000 min <sup>-1</sup>
<b>Acciaio fino a 400 N/mm<sup>2</sup></b>	24 mm	12 mm
<b>Metalli non ferrosi fino a 250 N/mm<sup>2</sup></b>	40 mm	24 mm

### F-IRON JIG 26 AS

~~317<sup>00</sup>€~~ **285<sup>00</sup>€**

N. d'ordine 9 910 00 01 56 1



## MULTIMASTER A BATTERIA.

Per lavorare sempre in modo piacevole e sicuro con minime vibrazioni e un'eccellente riduzione della rumorosità.

### AMM 700 Max AS

~~329<sup>00</sup>€~~ **276<sup>00</sup>€**

N. d'ordine 9 910 00 01 55 8



### AMM 500 Plus AS

~~229<sup>00</sup>€~~ **206<sup>00</sup>€**

N. d'ordine 9 910 00 01 55 9



DATI TECNICI	AMM 700 MAX AS	AMM 500 PLUS AS
<b>Oscillazioni</b>	10.000–19.500 min <sup>-1</sup>	11.000–18.000 min <sup>-1</sup>
<b>Attacco portautensile</b>	StarlockMax	StarlockPlus
<b>Ampiezza</b>	2 x 2,0°	2 x 1,7°
<b>Peso senza batteria</b>	1,10 kg	1,30 kg



<sup>1</sup> Utensile senza batteria e caricabatteria nella scatola di cartone.  
\* Prezzo consigliato dal produttore, IVA esclusa





## CONTATTA IL NOSTRO TEAM



**010 310921**



**FEIN.Italia**



**info@fein.it**



**FEIN Italia**



**FEIN Italia S.r.l.**



**fein\_italia**


**PER CONOSCERE  
DAL VIVO GLI  
UTENSILI FEIN**

Fissate online un appuntamento per organizzare una dimostrazione dei prodotti su [www.fein.it/dimostrazione](http://www.fein.it/dimostrazione)

**3 ANNI DI GARANZIA  
FEIN PLUS**

Basta registrare l'utensile online ed estendere la garanzia oltre la garanzia legale a 3 anni (caricabatterie e batterie agli ioni di litio inclusi). I paesi aderenti e ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina [www.fein.com/warranty](http://www.fein.com/warranty)

IL VOSTRO RIVENDITORE SARÀ LIETO DI OFFRIRVI LA NECESSARIA CONSULENZA:



Informazioni legali:

C. & E. Fein GmbH (tribunale di Ulm, n. di registro 702155), Hans-Fein-Str. 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau  
Amministratori: Dr. Christoph Weiß

FEIN Italia S.r.l., Telefono 010310921, [www.fein.it](http://www.fein.it)